



LENS

646-20302052408m

LENS DOUBLE PDI SOSPENSIONE in alluminio pressofuso, anodizzato naturale, simile a RAL 9006, lente con griglia anti-abbagliamento fascio per postazione di lavoro doppia, emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <16, con alimentatore, max. 525mA, dimmerabilità: motion swarm, con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm, cavo trasparente, adattatore/basetta grigio, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20 modalità out of the box - con controllo della luce diurna e rilevazione del movimento attivi



DISEGNO

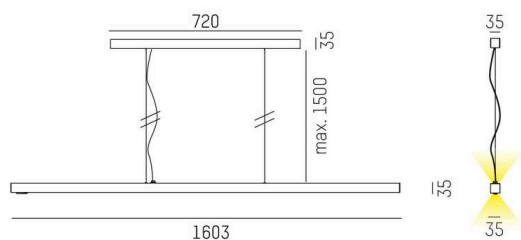


PUSH BUTTON MOTION SWARM
 646-000040000050 ON / OFF & Dimm
 646-000040000060 ON / OFF & Dimm
 Optional radio push-button
 Optional radio push-button

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	100
Flusso luminoso [lm]	12020
Corrente del secondario [mA]	525
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
UGR	<16
Ottica	lente con griglia antiabbagliamento
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	motion swarm
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Angolo apertura fascio luminoso	per postazione di lavoro doppia
Tensione	220-240V AC/DC
Sensore di movimento	con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm
Lunghezza [mm]	1603
Larghezza [mm]	35
Altezza [mm]	35
Lunghezza sospensione [mm]	1500
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK05
Materiale	alluminio pressofuso
Colore base	alluminio anodizzato
RAL	9006
Colore adattatore/basetta	grigio
Cavo	trasparente
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	18
Peso netto [kg]	4,55
EAN numero	9010506847987

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

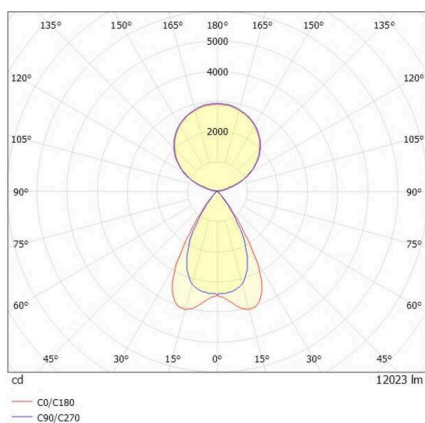

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.