


MOVA

495-2205b144955001


MOVA S BASIC VOLARE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor weiß, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 200mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin weiß, IP20,



SKIZZE

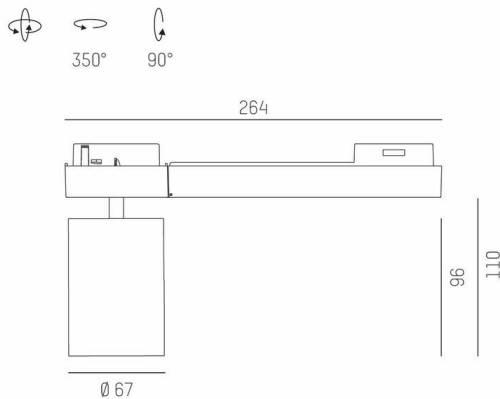

LICHTVERTEILUNGSKURVE

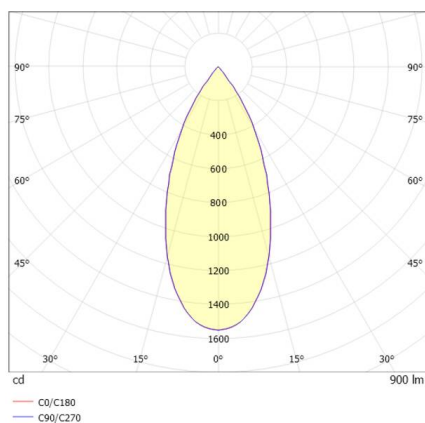

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	8
Lichtstrom [lm]	850
Strom sekundärseitig [mA]	200
Lichtfarbe	3000K
CRI	PREMIUM >90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	nicht dimmbar
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	40°
Ausstrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Länge [mm]	263,7
Höhe [mm]	125
Durchmesser [mm]	67
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Farbe Dekor	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	0,69
EAN-Nummer	9010870021686



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.