


MOVA

495-2205b144955001


MOVA S BASIC VOLARE SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 2 PHASES VOLARE en aluminium, blanc, RAL 9016, décor blanc, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement 40°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, avec driver, max. 200mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère blanc, IP20



ILLUSTRATION

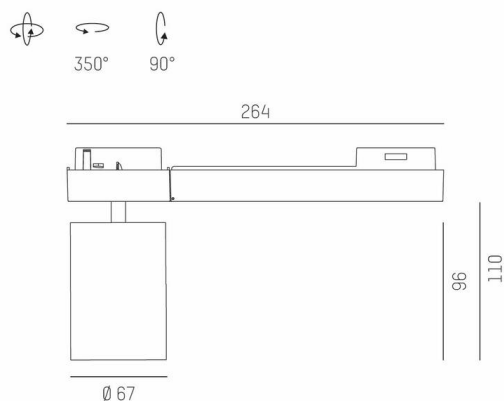

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

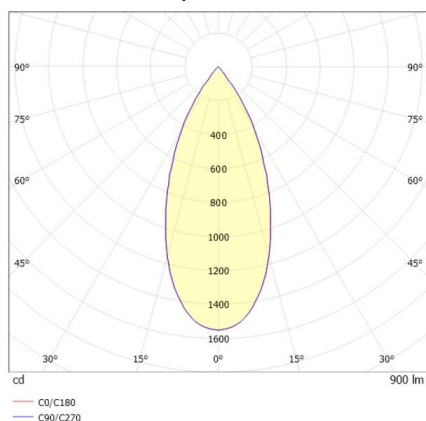

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	8
Flux lumineux [lm]	850
Courant secondaire [mA]	200
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM >90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en plastique avec driver
Driver	non dimmable
Gradation	direct
Emission de lumière	40°
Angle de rayonnement	220-240V 50/60Hz
Tension	
Longueur [mm]	263,7
Hauteur [mm]	125
Diamètre [mm]	67
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur adaptateur/patère	blanc
Couleur des éléments décoratifs	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,69
EAN numéro	9010870021686



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.