


NOW 2

635-21204895ng6


NOW 2 SQUARE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 40°, émission direct, pivotant sur 30°, avec driver, max. 350mA, gradation: non dimmable, IP20



Illustration

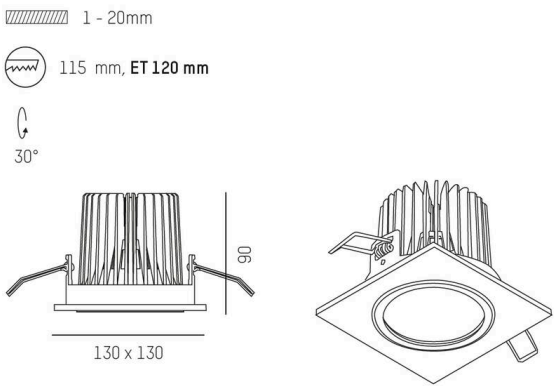

Courbe photométrique

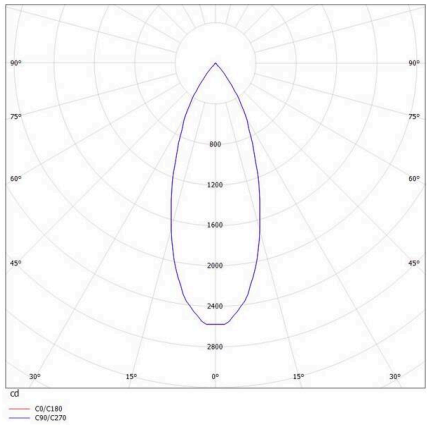

Données techniques

Ampoule	LED
Puissance système [W]	14
Flux lumineux [lm]	1350
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium avec driver non dimmable
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	40°
Tension	110-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	130
Largeur [mm]	130
Hauteur [mm]	90
Dimension de la découpe plafond [mm]	115
Épaisseur du plafond [mm]	1-20
Profondeur d'encastrement [mm]	120
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Poids net [kg]	0,69
EAN numéro	9008905634376



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.