


NOW 2

635-21204895ng6

NOW 2 SQUARE R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

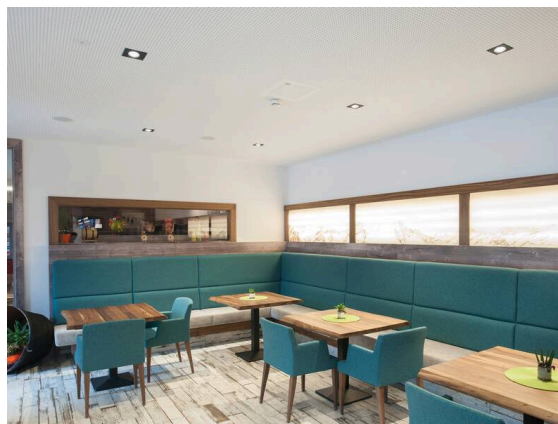


SKIZZE

 1 - 20mm

 115 mm, ET 120 mm


 30°

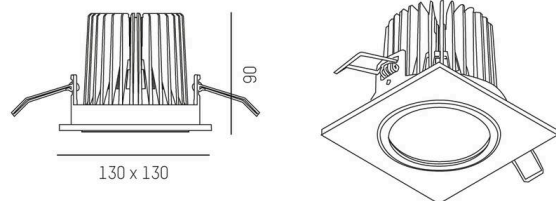

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	14
Lichtstrom [lm]	1350
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	3000K
CRI	PREMIUM >90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	40°
Spannung	110-240V 50/60Hz
Länge [mm]	130
Breite [mm]	130
Höhe [mm]	90
Deckenausschnitt [mm]	115
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	120
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Nettogewicht [kg]	0,69
EAN-Nummer	9008905634376

LICHTVERTEILUNGSKURVE

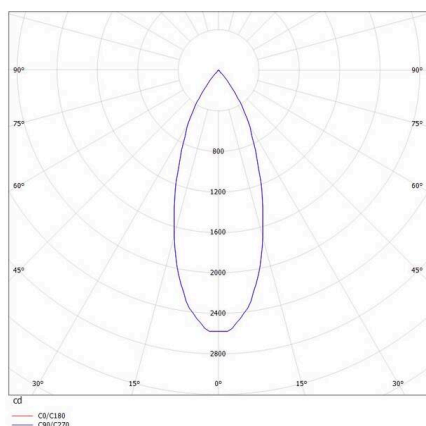

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.