


LOG 50 RING

722-0301d021130500d

LOG 50 RING 90° PDI HÄNGELEUCHE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, satiniertes PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700/550mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², Pendellänge 3000mm, IP20,



SKIZZE

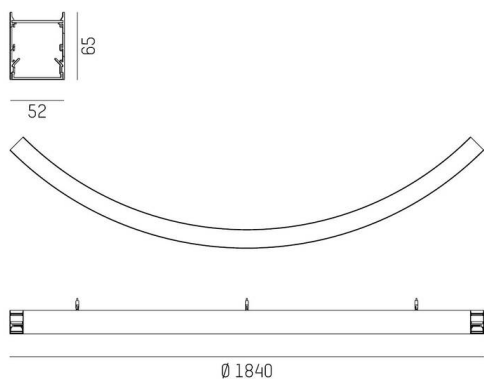

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED  
 Systemleistung [W] 58  
 Lichtstrom [lm] 7320  
 Strom sekundärseitig [mA] 700/550  
 Lichtfarbe 2700K  
 CRI >80  
 Optik PMMA Opaldiffuser  
 Betriebsgerät mit Betriebsgerät  
 Dimmbarkeit DALI  
 Lichtaustritt direkt/- indirekt  
 Spannung 220-240V 50/60Hz  
 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm²

Länge [mm] 920  
 Breite [mm] 52  
 Höhe [mm] 65  
 Pendellänge [mm] 3000  
 Durchmesser [mm] 1840  
 Schutzart IP20  
 Schutzklasse Schutzklasse I  
 Stoßfestigkeit IK03

Material Aluminium  
 Farbe Leuchte weiß  
 RAL 9016  
 Lebensdauer [h] L80 B10 50 000  
 Energieeffizienzklasse C  
 Anzahl Leuchten B16A 25

Nettogewicht [kg] 5,89  
 EAN-Nummer 9010870212886

LICHTVERTEILUNGSKURVE

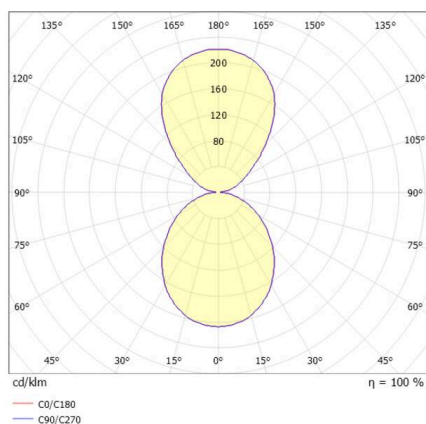

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.