



# LENS

646-20802052406m


LENS SHORT DOUBLE PDI SUSPENSION en profilé d'aluminium extrudé, noir, RAL 9005, lentille optique avec grille anti-éblouissement angle de rayonnement pour poste de travail double, émission direct/indirect, UGR <16, avec driver, max. 525mA, gradation: motion swarm, avec détecteur de mouvement, gestion selon l'apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim, câble d'alimentation transparent, adaptateur/patère noir mat, longueur de suspension 1500mm, IP20 mode « out of the box » avec détecteur de présence et gestion selon la lumière du jour activés

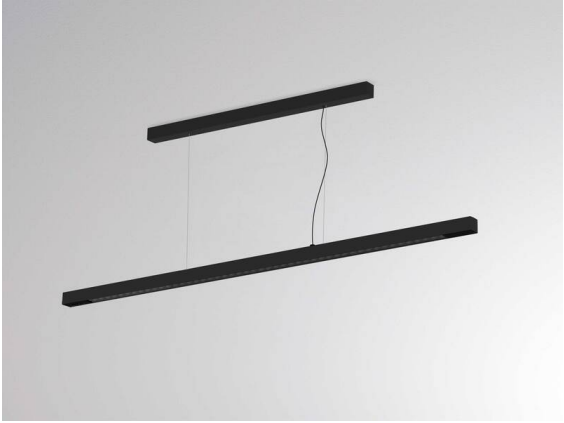

## ILLUSTRATION

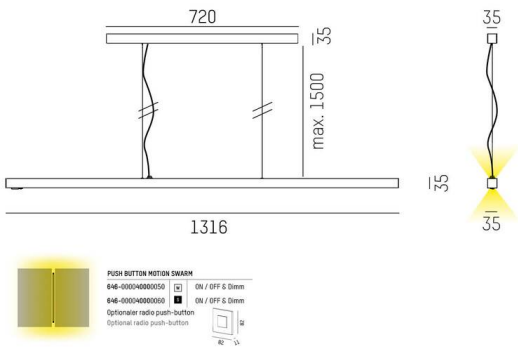

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

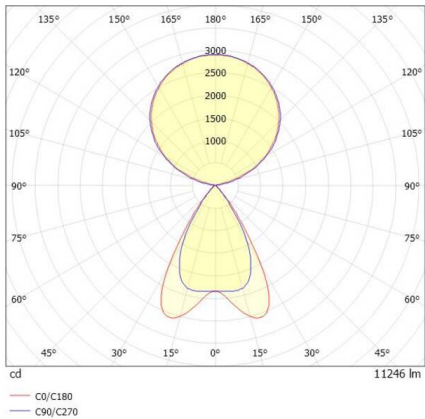

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ampoule                         | LED                                                                                                         |
| Puissance système [W]           | 90                                                                                                          |
| Flux lumineux [lm]              | 11246                                                                                                       |
| Courant secondaire [mA]         | 525                                                                                                         |
| Température de couleur          | 4000K                                                                                                       |
| CRI                             | >80                                                                                                         |
| UGR                             | <16                                                                                                         |
| Cache (Diffuseur)               | lentille optique avec grille anti-éblouissement avec driver                                                 |
| Driver                          | gradation motion swarm                                                                                      |
| Gradation                       | direct/indirect                                                                                             |
| Émission de lumière             | pour poste de travail double                                                                                |
| Angle de rayonnement            | 220-240V AC/DC                                                                                              |
| Tension                         | avec détecteur de mouvement, gestion selon l'apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim |
| Détecteur de mouvement          |                                                                                                             |
| Longueur [mm]                   | 1316                                                                                                        |
| Largeur [mm]                    | 35                                                                                                          |
| Hauteur [mm]                    | 35                                                                                                          |
| Longueur de suspension [mm]     | 1500                                                                                                        |
| Type de protection              | IP20                                                                                                        |
| Classe de protection            | classe de protection I                                                                                      |
| Valeur IK                       | IK05                                                                                                        |
| Matériau                        | profilé d'aluminium extrudé                                                                                 |
| Couleur du luminaire            | noir                                                                                                        |
| RAL                             | 9005                                                                                                        |
| Couleur adaptateur/patère       | noir                                                                                                        |
| Câble                           | transparent                                                                                                 |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000                                                                                              |
| Classe d'efficacité énergétique | E                                                                                                           |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 18                                                                                                          |
| Poids net [kg]                  | 4,24                                                                                                        |
| EAN numéro                      | 9010506848212                                                                                               |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.