

LENS


646-21302052908m

LENS SHORT QUAD PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, aluminium eloxiert, ähnlich RAL 9006,Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel für Vierfacharbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit: motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, Kabel transparent, Adapter/Baldachin grau, Pendellänge 1500mm, IP20, out of the box mode - mit aktivierter Tageslichtsteuerung und Bewegungserkennung,

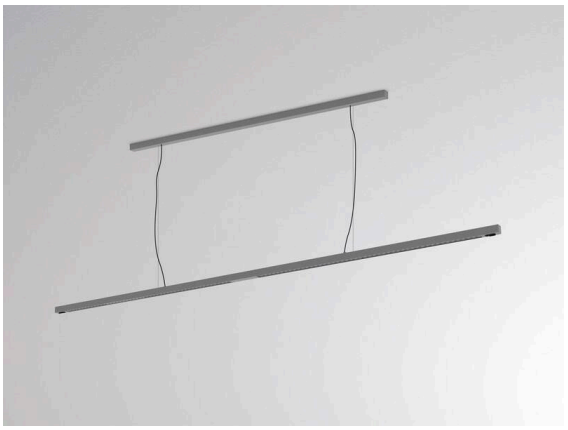

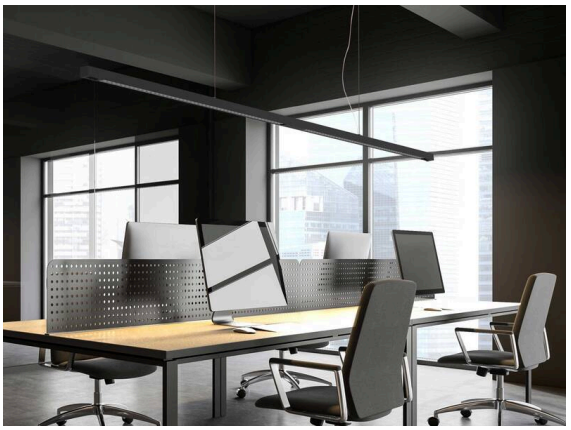

Skizze

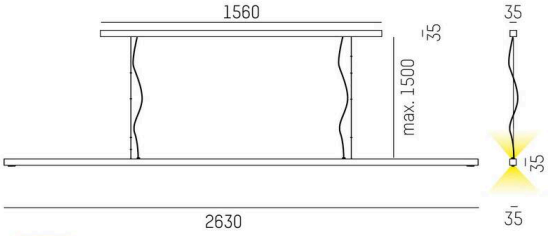




Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	146
Lichtstrom [lm]	16619
Strom sekundärseitig [mA]	525
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	motion swarm
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel	für Vierfacharbeitsplatz
Spannung	220-240V AC/DC
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion
Länge [mm]	2630
Breite [mm]	35
Höhe [mm]	35
Pendellänge [mm]	1500
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK05
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	aluminium eloxiert
RAL	9006
Farbe Adapter/Baldachin	grau
Kabel	transparent
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	18
Nettogewicht [kg]	11,53
EAN-Nummer	9010506848496

Lichtverteilungskurve

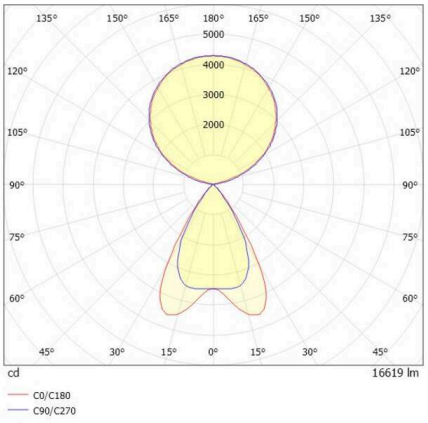

Energie Label

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.