


LENS

646-21001032408m

LENS SHORT SINGLE F PIANTANA in alluminio pressofuso, anodizzato naturale, simile a RAL 9006, lente con griglia anti-abbagliamento fascio per postazione di lavoro singola, emissione luminosa diretto / indiretto, UGR <16, con alimentatore, max. 250mA, dimmerabilità: motion swarm, con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm, cavo nero, IP20 modalità out of the box - con controllo della luce diurna e rilevazione del movimento attivi



DISEGNO

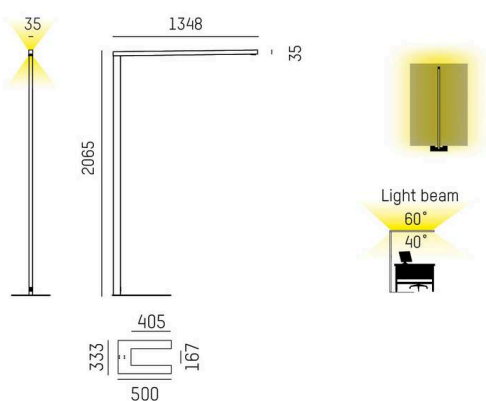

DETTAGLI TECNICI


Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	44
Flusso luminoso [lm]	6124
Corrente del secondario [mA]	250
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
UGR	<16
Ottica	lente con griglia antiabbagliamento
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	motion swarm
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Angolo apertura fascio luminoso	per postazione di lavoro singola
Tensione	220-240V AC/DC
Sensore di movimento	con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm

Lunghezza [mm]	1348
Larghezza [mm]	35
Altezza [mm]	2065
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK05

Materiale	alluminio pressofuso
Colore base	alluminio anodizzato
RAL	9006
Cavo	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	21

Peso netto [kg]	11,81
EAN numero	9010506848762

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

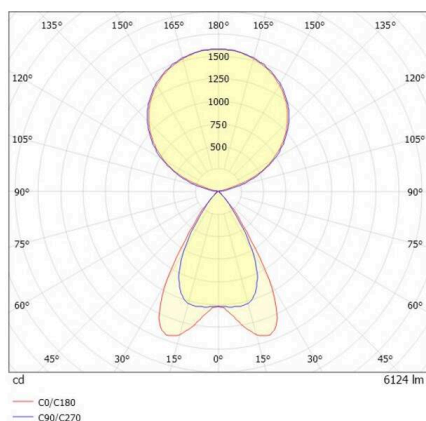

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.