LOG 50 RING

722-0101c0111405000

LOG 50 RING 90° SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, blanc, RAL 9016,diffuseur opale en PMMA émission direct, avec driver, max. 350mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 3x1,5mm², IP20

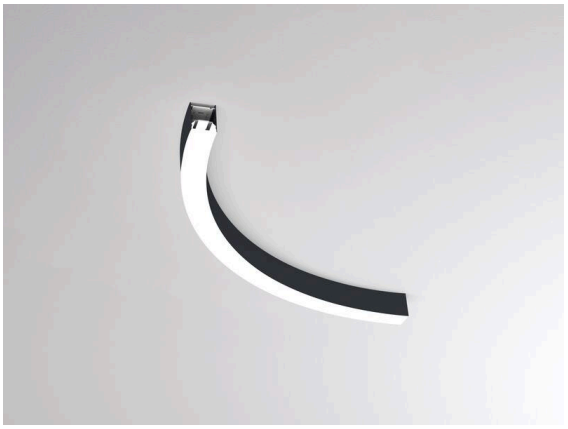

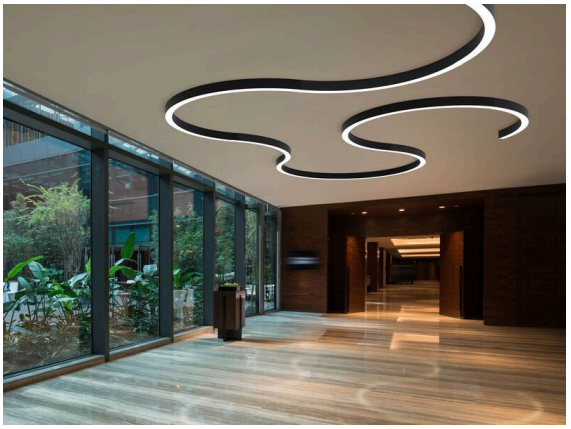

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

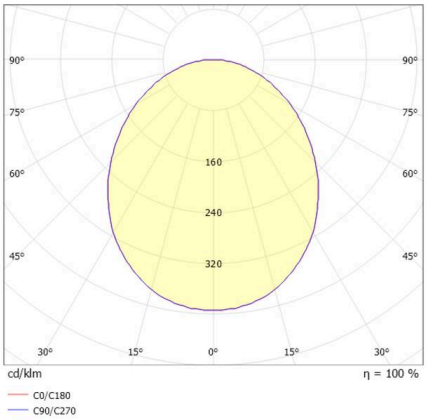

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	13
Flux lumineux [lm]	1720
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	4000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm²
Longueur [mm]	740
Largeur [mm]	52
Hauteur [mm]	65
Diamètre [mm]	1480
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK03
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d`efficacité énergétique	C
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	2,85
EAN numéro	9010870203693

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.