


LOG 50

716-0207244249660


LOG 50 SPOT PDI SOSPENSIONE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, Decoro nero, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 24°, emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, max. 450/550mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo trasparente, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20



DISEGNO

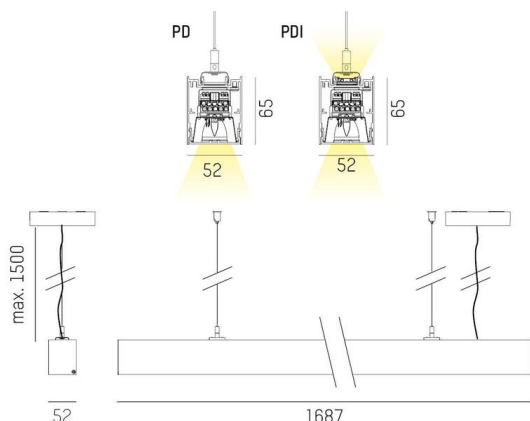

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

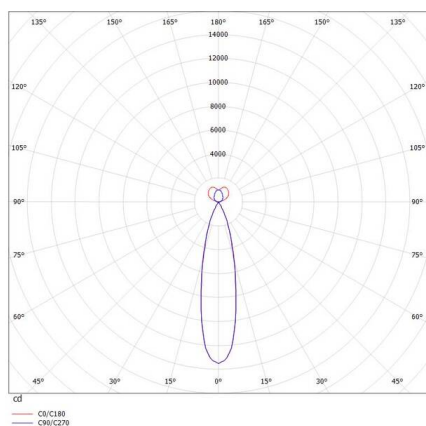

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	68
Flusso luminoso [lm]	7200
Corrente del secondario [mA]	450/550
Temperatura colore	3000K
CRI	PREMIUM > 90
Ottica	riflettore in plastica purissima sottovuoto
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Angolo apertura fascio luminoso	24°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	1687
Larghezza [mm]	52
Altezza [mm]	65
Lunghezza sospensione [mm]	1500
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione I	classe di protezione I
Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
Colore decorazione	nero
Cavo	trasparente
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	12
Peso netto [kg]	5,11
EAN numero	9010506530575



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.