
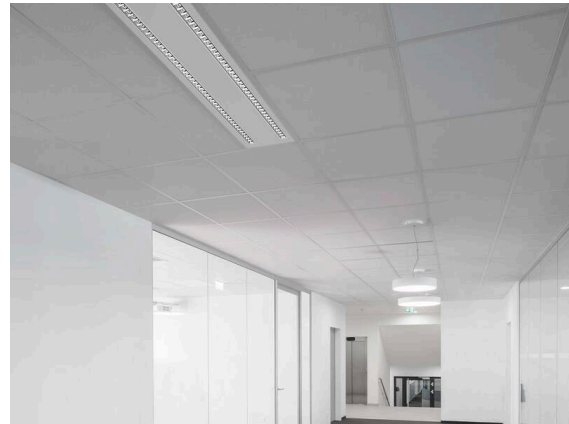



## INTERO

225-0212063219050


INTERO M625 R DECKENEINBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 80°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 300-600mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20, mit Leuchtmittel und Klappfedern,

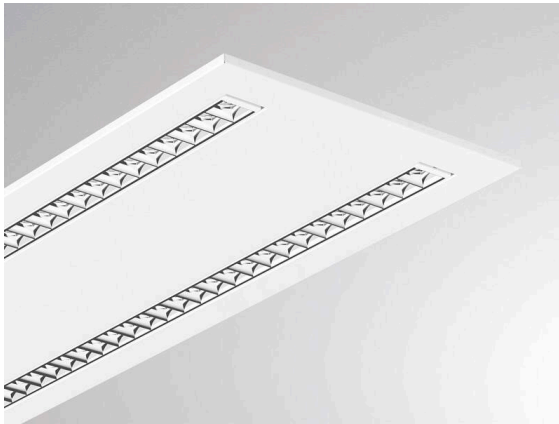

### SKIZZE

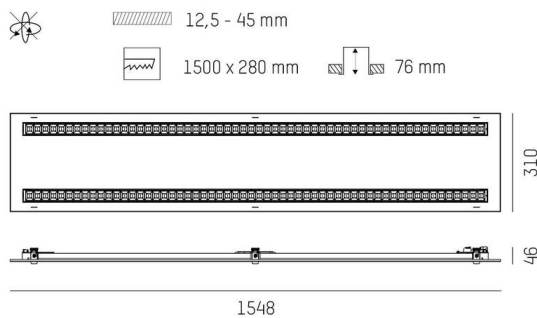

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

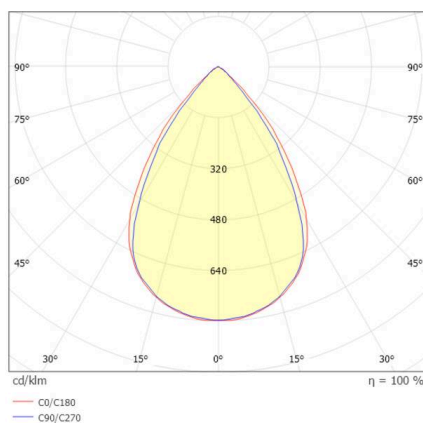

### TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LOP26 L150                                                                  |
| Systemleistung [W]        | 32-60                                                                       |
| Anzahl Fassungen          | 2x                                                                          |
| Fassung                   | GR6d-15                                                                     |
| Lichtstrom [lm]           | 4470-8480                                                                   |
| Strom sekundärseitig [mA] | 300-600                                                                     |
| Lichtfarbe                | 3000K                                                                       |
| CRI                       | >80                                                                         |
| UGR                       | <19                                                                         |
| Optik                     | Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff mit Betriebsgerät |
| Betriebsgerät             | nicht dimmbar                                                               |
| Dimmbarkeit               | direkt                                                                      |
| Lichtaustritt             | 80°                                                                         |
| Ausstrahlwinkel [°]       | 220-240V 50/60Hz                                                            |
| Spannung                  |                                                                             |
| Länge [mm]                | 1490                                                                        |
| Breite [mm]               | 310                                                                         |
| Höhe [mm]                 | 46                                                                          |
| Deckenausschnitt [mm]     | 1500x280                                                                    |
| Deckenstärke [mm]         | 1-25                                                                        |
| Einbautiefe [mm]          | 76                                                                          |
| Schutzart                 | IP20                                                                        |
| Schutzklasse              | Schutzklasse II                                                             |
| Stoßfestigkeit            | IK05                                                                        |
| Material                  | Stahlblech                                                                  |
| Farbe Leuchte             | weiß                                                                        |
| RAL                       | 9016                                                                        |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                                                              |
| Energieeffizienzklasse    | D                                                                           |
| Anzahl Leuchten B16A      | 32                                                                          |
| Nettogewicht [kg]         | 7,65                                                                        |
| EAN-Nummer                | 9010870384699                                                               |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.