


RIDE TRIMLESS

577-41200

RIDE PROFIL TRIMLESS R EINBAUPROFIL aus stranggepresstem Aluminiumprofil, aluminium eloxiert, ähnlich RAL 9006, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20, ACHTUNG: für Deckenstärken von 10mm!,

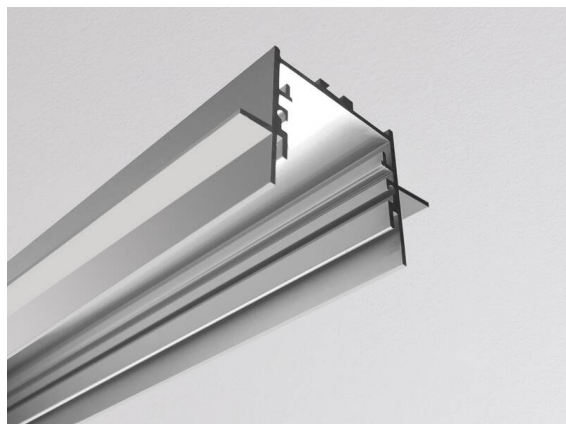


TECHNISCHE DETAILS

Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Länge [mm]	4500
Breite [mm]	65
Höhe [mm]	35
Deckenausschnitt [mm]	35xL+4
Deckenstärke [mm]	10
Einbautiefe [mm]	55
Schutzart	IP20
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	aluminium eloxiert
RAL	9006
Nettogewicht [kg]	3,15
EAN-Nummer	9008905656422



Energie Label

SKIZZE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.