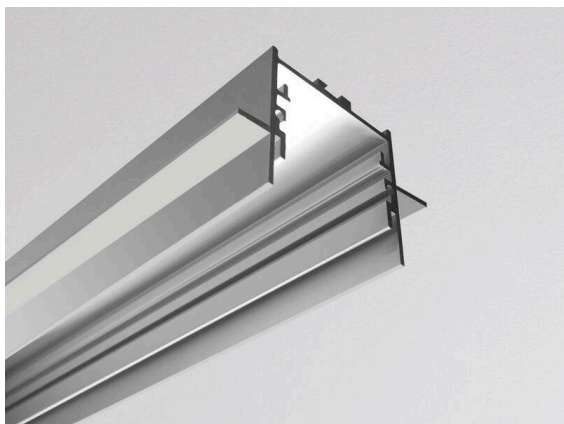
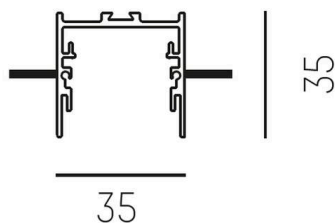


**RIDE TRIMLESS****577-41200**

RIDE PROFIL TRIMLESS R PROFILÉ ENCASTRÉ en profilé d'aluminium extrudé, nature anodisé, RAL 9006, gradation: non dimmable, IP20  
ATTENTION : pour plafonds de 10mm d'épaisseur !

**DONNÉES TECHNIQUES**

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Gradation                            | non dimmable                |
| Longueur [mm]                        | 4500                        |
| Largeur [mm]                         | 65                          |
| Hauteur [mm]                         | 35                          |
| Dimension de la découpe plafond [mm] | 35xL+4                      |
| Épaisseur du plafond [mm]            | 10                          |
| Profondeur d'encastrement [mm]       | 55                          |
| Type de protection                   | IP20                        |
| Matériau                             | profilé d'aluminium extrudé |
| Couleur du luminaire                 | aluminium anodisé           |
| RAL                                  | 9006                        |
| Poids net [kg]                       | 3,15                        |
| EAN numéro                           | 9008905656422               |

**ILLUSTRATION**

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.