


RIDE SYSTEM

577-00301052905d

RIDE RDB SYSTEM INSERT INSERT LUMINEUX en profilé d'aluminium extrudé, blanc, RAL 9016, émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: DALI, câblage traversant 3x0,75mm² + 2x0,5mm², IP20




ILLUSTRATION

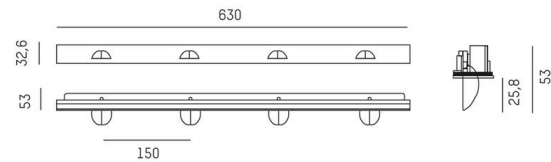

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	28
Flux lumineux [lm]	1600
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	DALI
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x0,75mm² + 2x0,5mm²
Largeur [mm]	32,6
Hauteur [mm]	53
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	profilé d'aluminium extrudé
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Poids net [kg]	0,50
EAN numéro	9008905723209

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

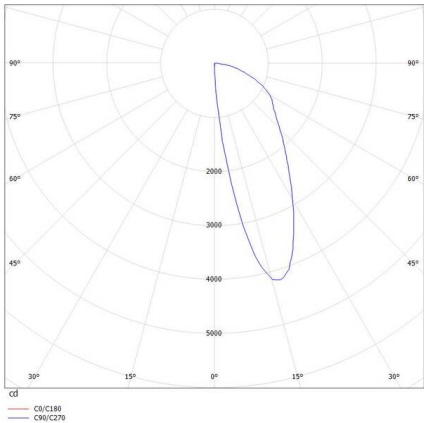

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.