


RIDE SYSTEM

577-00301052905d

RIDE RDB SYSTEM INSERT INSERTO LUMINOSO in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x0,75mm² + 2x0,5mm², IP20




DISEGNO

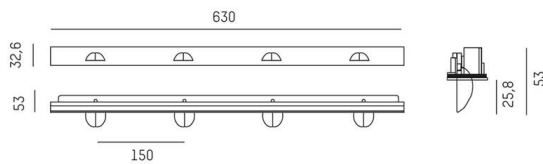

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	28
Flusso luminoso [lm]	1600
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	DALI
Area di emissione luce	diretta
Tensione	220-240V 50/60Hz
Cablaggio passante	3x0,75mm ² + 2x0,5mm ²
Larghezza [mm]	32,6
Altezza [mm]	53
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	alluminio pressofuso
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Peso netto [kg]	0,50
EAN numero	9008905723209

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

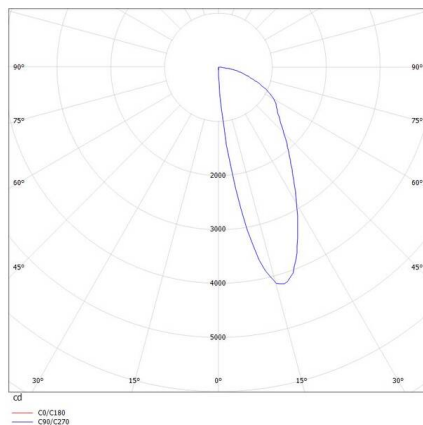

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.