


## RIDE SYSTEM

577-003010529060

RIDE RDB SYSTEM INSERT INSERTO LUMINOSO in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 3x0,75mm², IP20




## DISEGNO

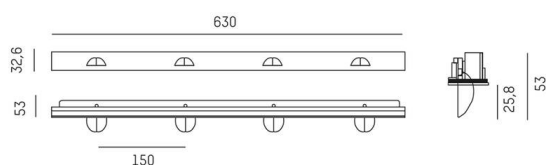

## DETTAGLI TECNICI

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lampadina                    | LED                    |
| Potenza sistema [W]          | 28                     |
| Flusso luminoso [lm]         | 1600                   |
| Corrente del secondario [mA] | 500                    |
| Temperatura colore           | 3000K                  |
| CRI                          | >90                    |
| Alimentatore                 | con alimentatore       |
| Dimmerabilità                | non dimmerabile        |
| Area di emissione luce       | diretta                |
| Tensione                     | 220-240V 50/60Hz       |
| Cablaggio passante           | 3x0,75mm²              |
| Larghezza [mm]               | 32,6                   |
| Altezza [mm]                 | 53                     |
| Classe di protezione         | IP20                   |
| Classe di protezione         | classe di protezione I |
| Materiale                    | alluminio pressofuso   |
| Colore base                  | nero                   |
| RAL                          | 9005                   |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 50 000         |
| Peso netto [kg]              | 0,44                   |
| EAN numero                   | 9008905723216          |

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

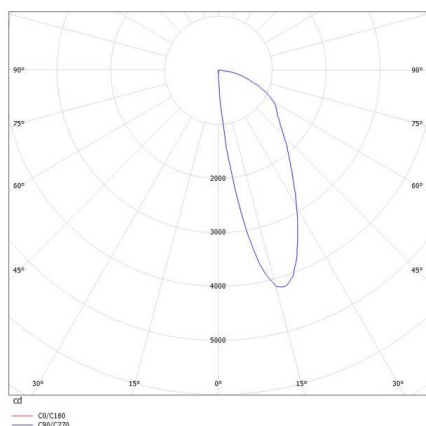

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.