SINA


626-00201002905

SINA WR WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, mikrofacettierter Freiformflächenreflektor transparent, Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,






Skizze

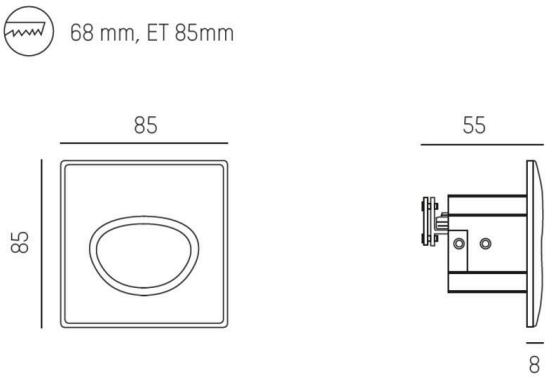

Lichtverteilungskurve

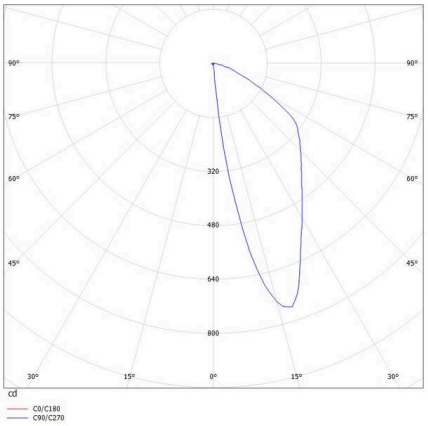

Technische Details

Leuchtmittel	LED 7W
Systemleistung [W]	7
Lichtstrom [lm]	300
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	mikrofacettierter Freiformflächenreflektor
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	asymmetrisch
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	85
Breite [mm]	85
Höhe [mm]	55
Deckenausschnitt [mm]	68
Einbautiefe [mm]	85
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Glas/Schirm	transparent
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Nettogewicht [kg]	0,41
EAN-Nummer	9008905723278

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.