


SINA


626-00201002905

SINA WR LUMINAIRE ENCASTRÉ MURAL en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur à micro-facettes de forme spéciale transparent, angle de rayonnement asymétrique, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP20

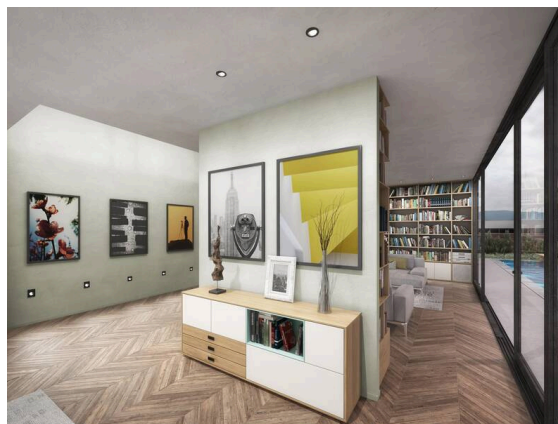


Illustration

 68 mm, ET 85mm

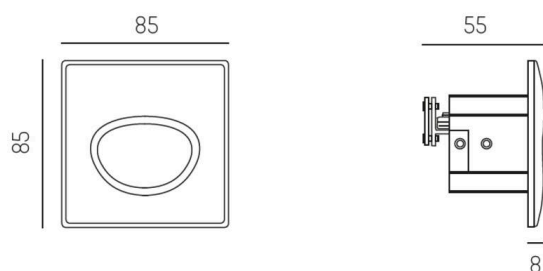

Courbe photométrique

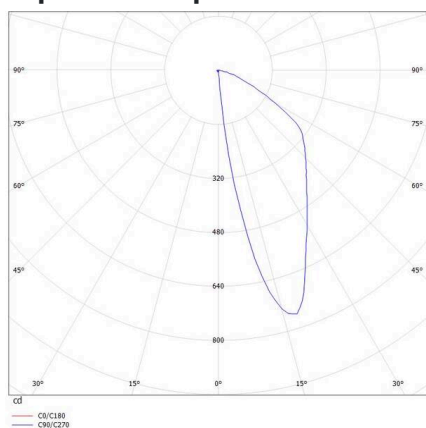

Données techniques

Ampoule	LED 7W
Puissance système [W]	7
Flux lumineux [lm]	300
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur à micro-facettes de forme spéciale
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	asymétrique
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	85
Largeur [mm]	85
Hauteur [mm]	55
Dimension de la découpe plafond [mm]	68
Profondeur d'encastrement [mm]	85
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur verre/abat-jour	transparent
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Poids net [kg]	0,41
EAN numéro	9008905723278



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.

Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.