SINA


626-00201002306


SINA WR WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, mikrofacettierter Freiformflächenreflektor transparent, Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,






Skizze



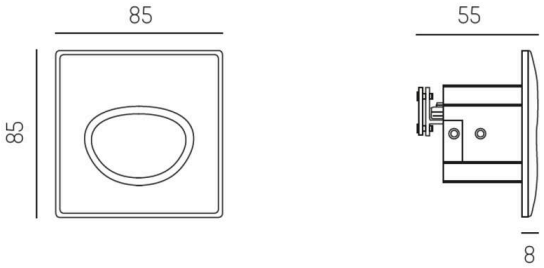

Lichtverteilungskurve

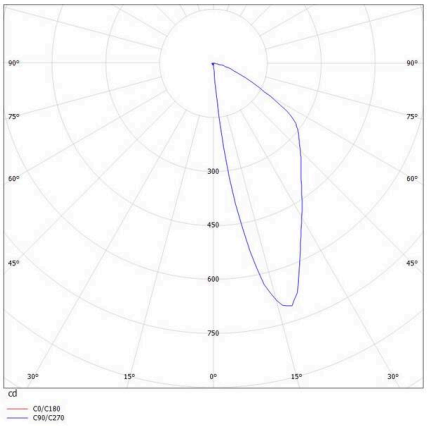

Technische Details

Leuchtmittel	LED 7W
Systemleistung [W]	7
Lichtstrom [lm]	280
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
Optik	mikrofacettierter Freiformflächenreflektor
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	asymmetrisch
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	85
Breite [mm]	85
Höhe [mm]	55
Deckenausschnitt [mm]	68
Einbautiefe [mm]	85
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Glas/Schirm	transparent
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Nettogewicht [kg]	0,16
EAN-Nummer	9008905723506

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.