


RIDE SYSTEM

577-00301052406d

RIDE RDB SYSTEM INSERT LICHTEINSATZ aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x0,75mm<sup>2</sup> + 2x0,5mm<sup>2</sup>, IP20,




SKIZZE

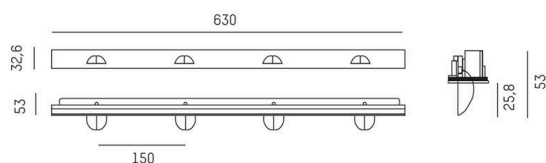

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	28
Lichtstrom [lm]	1720
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x0,75mm <sup>2</sup> + 2x0,5mm <sup>2</sup>
Breite [mm]	32,6
Höhe [mm]	53
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Nettogewicht [kg]	0,50
EAN-Nummer	9008905723902

LICHTVERTEILUNGSKURVE

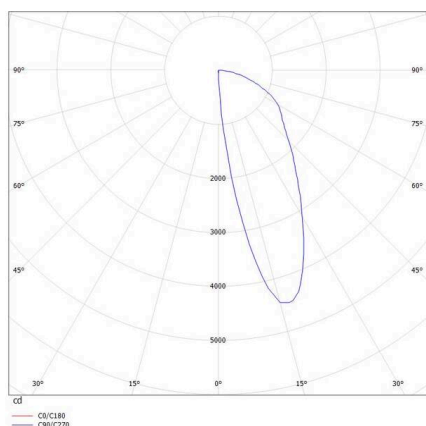

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.