


# RIDE SYSTEM

577-003010524080

RIDE RDB SYSTEM INSERT INSERT LUMINEUX en profilé d'aluminium extrudé, nature anodisé, émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 3x0,75mm², IP20




## ILLUSTRATION

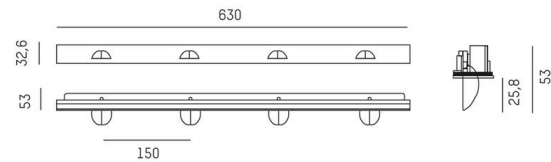

## DONNÉES TECHNIQUES

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Ampoule                 | LED                         |
| Puissance système [W]   | 28                          |
| Flux lumineux [lm]      | 1720                        |
| Courant secondaire [mA] | 500                         |
| Température de couleur  | 4000K                       |
| CRI                     | >80                         |
| Driver                  | avec driver                 |
| Gradation               | non dimmable                |
| Émission de lumière     | direct                      |
| Tension                 | 220-240V 50/60Hz            |
| Câblage traversant      | 3x0,75mm²                   |
| Largeur [mm]            | 32,6                        |
| Hauteur [mm]            | 53                          |
| Type de protection      | IP20                        |
| Classe de protection    | classe de protection I      |
| Matériau                | profilé d'aluminium extrudé |
| Couleur du luminaire    | aluminium anodisé           |
| Durée de vie [h]        | L80 B10 50 000              |
| Poids net [kg]          | 0,44                        |
| EAN numéro              | 9008905723919               |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

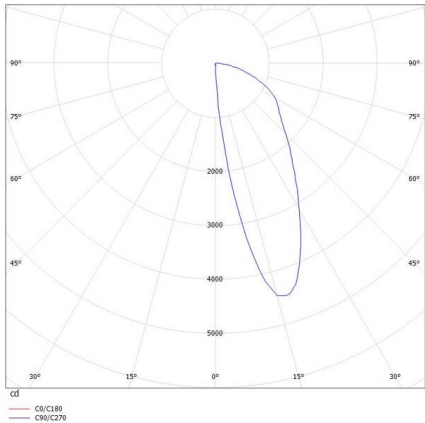

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.