



LENS

646-21502052405m

LENS SHORT QUAD F PIANTANA in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, lente con griglia anti-abbagliamento fascio per postazione di lavoro quadrupla, emissione luminosa diretto / indiretto, UGR <16, con alimentatore, max. 525mA, dimmerabilità: motion swarm, con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm, cavo nero, IP20 modalità out of the box - con controllo della luce diurna e rilevazione del movimento attivi

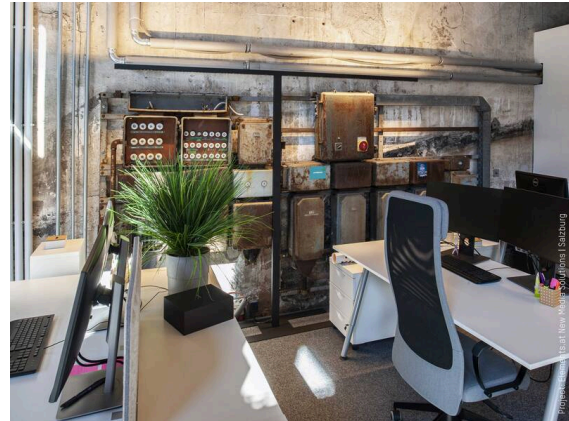

DISEGNO

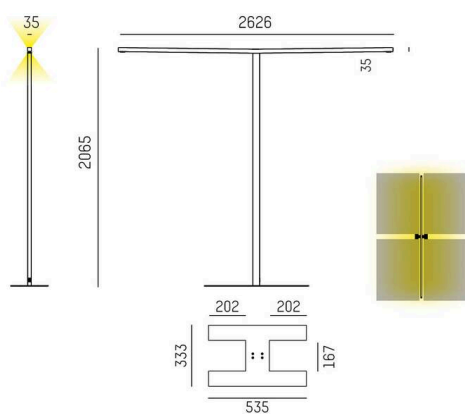


DETTAGLI TECNICI

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Lampadina                       | LED  |
| Potenza sistema [W]             | 179  |
| Flusso luminoso [lm]            | 22492  |
| Corrente del secondario [mA]    | 525  |
| Temperatura colore              | 4000K  |
| CRI                             | >80  |
| UGR                             | <16  |
| Ottica                          | lente con griglia antiabbagliamento                                    |
| Alimentatore                    | con alimentatore   |
| Dimmerabilità                   | motion swarm   |
| Area di emissione luce          | diretta / indiretta  |
| Angolo apertura fascio luminoso | per postazione di lavoro quadrupla                                     |
| Tensione                        | 220-240V AC/DC   |
| Sensore di movimento            | con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Lunghezza [mm]       | 2626                   |
| Larghezza [mm]       | 35                     |
| Altezza [mm]         | 2065                   |
| Classe di protezione | IP20                   |
| Classe di protezione | classe di protezione I |
| Valore IK            | IK05                   |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

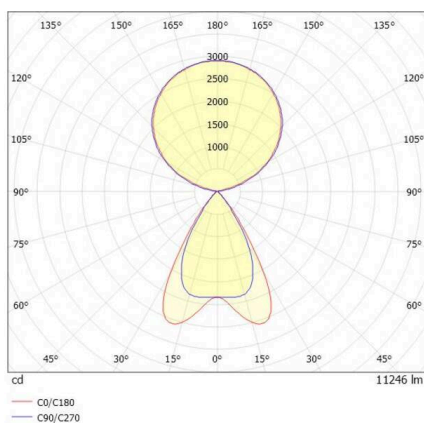

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Materiale                    | alluminio pressofuso |
| Colore base                  | bianco               |
| RAL                          | 9016                 |
| Cavo                         | nero                 |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 50 000       |
| Classe efficienza energetica | E                    |
| Numero di lampadine B16A     | 18                   |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Peso netto [kg] | 14,06         |
| EAN numero      | 9010506848922 |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.