
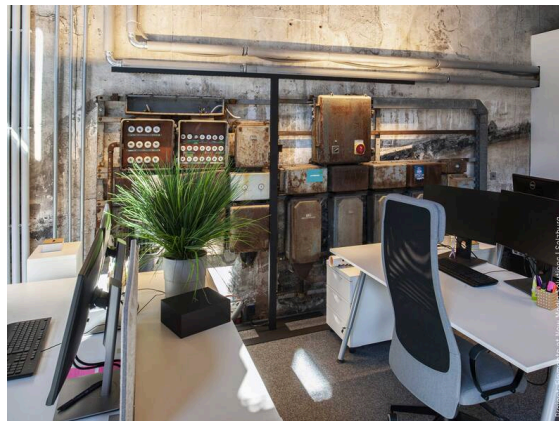



LENS

646-21502052408m

LENS SHORT QUAD F PIANTANA in alluminio pressofuso, anodizzato naturale, simile a RAL 9006, lente con griglia anti-abbagliamento fascio per postazione di lavoro quadrupla, emissione luminosa diretto / indiretto, UGR <16, con alimentatore, max. 525mA, dimmerabilità: motion swarm, con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm, cavo nero, IP20 modalità out of the box - con controllo della luce diurna e rilevazione del movimento attivi

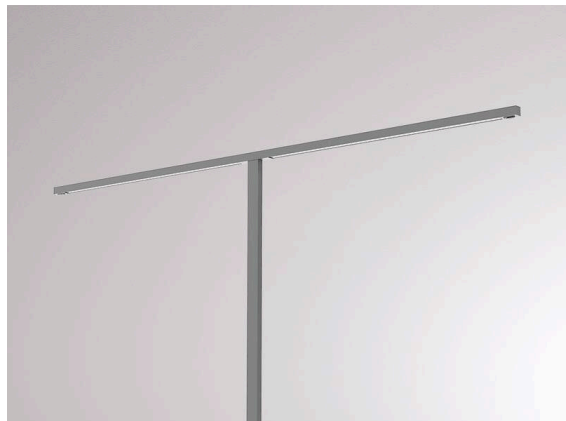

DISEGNO

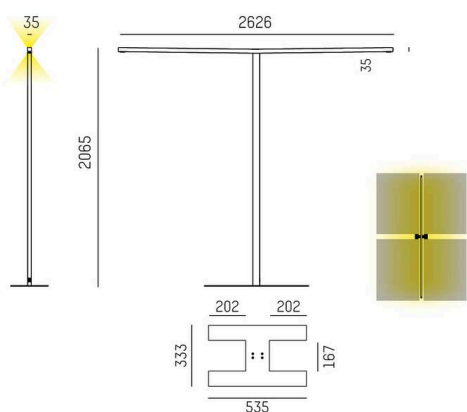


DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	179
Flusso luminoso [lm]	22492
Corrente del secondario [mA]	525
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
UGR	<16
Ottica	lente con griglia antiabbagliamento
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	motion swarm
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Angolo apertura fascio luminoso	per postazione di lavoro quadrupla
Tensione	220-240V AC/DC
Sensore di movimento	con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm

Lunghezza [mm]	2626
Larghezza [mm]	35
Altezza [mm]	2065
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK05

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

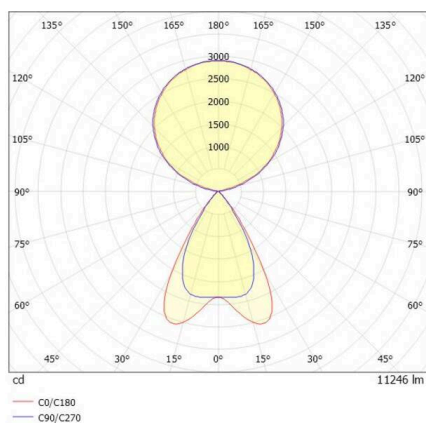

Materiale	alluminio pressofuso
Colore base	alluminio anodizzato
RAL	9006
Cavo	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	18

Peso netto [kg]	14,04
EAN numero	9010506848946



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.