



## LENS

646-21502052908m

LENS SHORT QUAD F STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, aluminium eloxiert, ähnlich RAL 9006, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel für Vierfcharbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit: motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, Kabel schwarz, IP20, out of the box mode - mit aktivierter Tageslichtsteuerung und Bewegungserkennung,

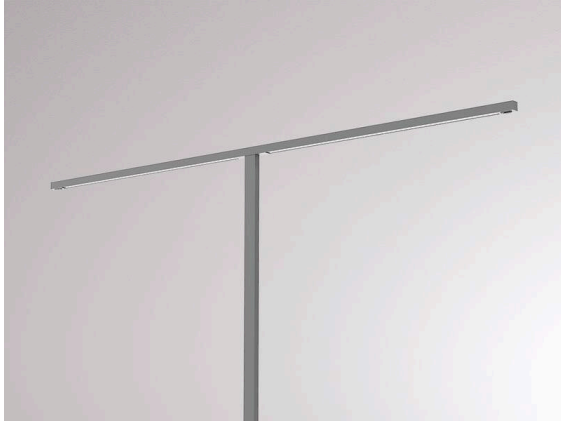

## SKIZZE

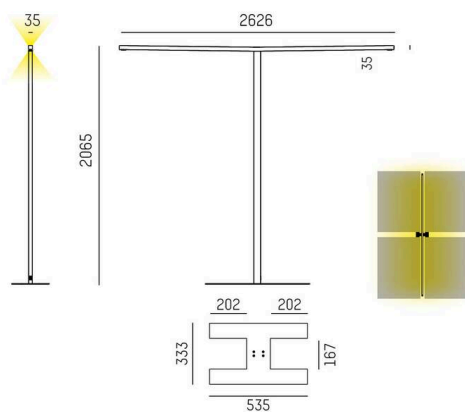


## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                                       |
| Systemleistung [W]        | 179                                                       |
| Lichtstrom [lm]           | 21832                                                     |
| Strom sekundärseitig [mA] | 525                                                       |
| Lichtfarbe                | 3000K                                                     |
| CRI                       | >80                                                       |
| UGR                       | <16                                                       |
| Optik                     | Linsenoptik mit Entblendungsraster                        |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät                                         |
| Dimmbarkeit               | motion swarm                                              |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt                                         |
| Ausstrahlwinkel [°]       | für Vierfcharbeitsplatz                                   |
| Spannung                  | 220-240V AC/DC                                            |
| Bewegungsmelder           | mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Länge [mm]     | 2626           |
| Breite [mm]    | 35             |
| Höhe [mm]      | 2065           |
| Schutzart      | IP20           |
| Schutzklasse   | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK05           |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

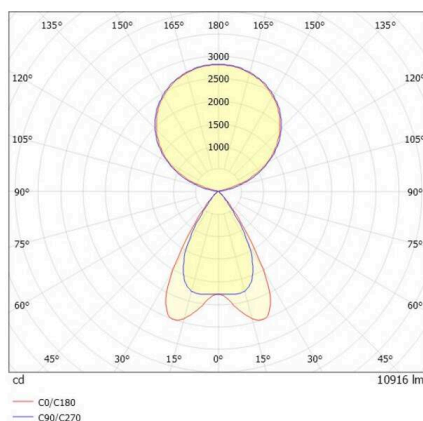

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Material               | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Farbe Leuchte          | aluminium eloxiert               |
| RAL                    | 9006                             |
| Kabel                  | schwarz                          |
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 50 000                   |
| Energieeffizienzklasse | E                                |
| Anzahl Leuchten B16A   | 18                               |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 14,04         |
| EAN-Nummer        | 9010506848977 |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.