

## RIDE

577-006010229050


RIDE SPOT 1 R EINBAUSTRAHLER aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, hochwertige Glaslinse Ausstrahlwinkel 21°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 35°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




### SKIZZE



48 mm, ET 110mm

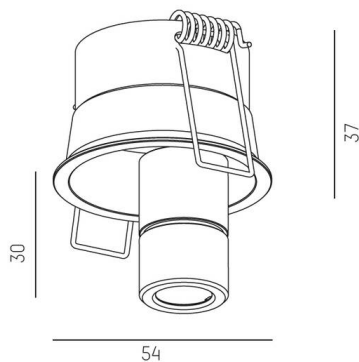

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

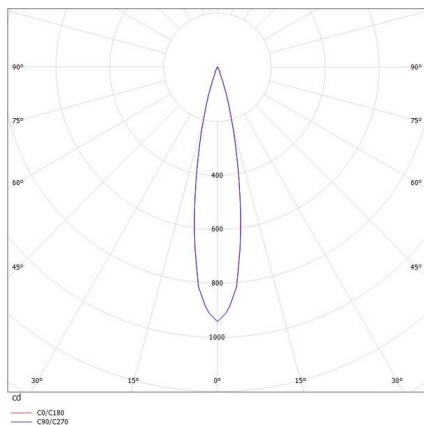

### TECHNISCHE DETAILS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel           | LED                              |
| Systemleistung [W]     | 4                                |
| Lichtstrom [lm]        | 150                              |
| Lichtfarbe             | 3000K                            |
| CRI                    | >90                              |
| Optik                  | hochwertige Glaslinse            |
| Betriebsgerät          | mit Betriebsgerät                |
| Dimmbarkeit            | nicht dimmbar                    |
| Lichtaustritt          | direkt                           |
| Ausstrahlwinkel        | 21°                              |
| Spannung               | 220-240V 50/60Hz                 |
| Länge [mm]             | 54                               |
| Höhe [mm]              | 66                               |
| Durchmesser [mm]       | 54                               |
| Deckenausschnitt [mm]  | 48                               |
| Deckenstärke [mm]      | 1-20mm                           |
| Einbautiefe [mm]       | 110                              |
| Schutzart              | IP20                             |
| Schutzklasse           | Schutzklasse II                  |
| Material               | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Farbe Leuchte          | weiß                             |
| RAL                    | 9016                             |
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 50 000                   |
| Energieeffizienzklasse | G                                |
| Anzahl Leuchten B16A   | 17                               |
| Nettogewicht [kg]      | 0,71                             |
| EAN-Nummer             | 9008905677540                    |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.