



## RIDE SYSTEM

577-00201012906

RIDE SPOT 2 SYSTEM INSERT LICHTEINSATZ aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, hochwertige Glaslinse  
Ausstrahlwinkel 12°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 35°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar,  
Durchgangsverdrahtung 3x0,75mm², IP20,

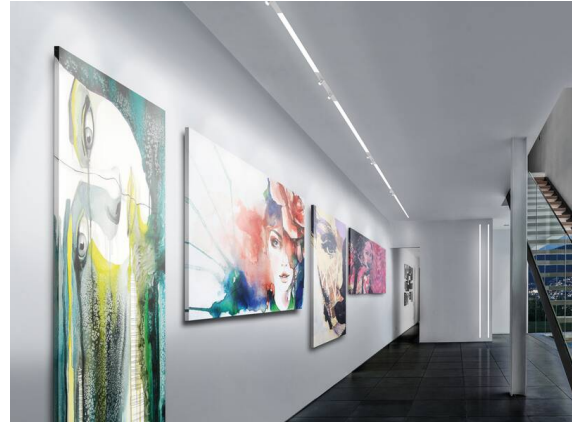

### SKIZZE

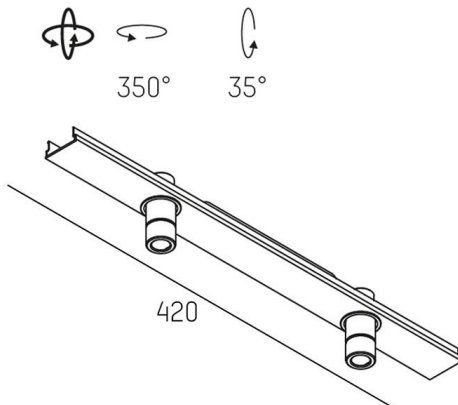

### TECHNISCHE DETAILS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel           | LED                              |
| Systemleistung [W]     | 7                                |
| Lichtstrom [lm]        | 310                              |
| Lichtfarbe             | 3000K                            |
| CRI                    | >90                              |
| Optik                  | hochwertige Glaslinse            |
| Betriebsgerät          | mit Betriebsgerät                |
| Dimmbarkeit            | nicht dimmbar                    |
| Lichtaustritt          | direkt                           |
| Ausstrahlwinkel        | 12°                              |
| Spannung               | 220-240V 50/60Hz                 |
| Durchgangsverdrahtung  | 3x0,75mm²                        |
| Höhe [mm]              | 60                               |
| Schutzart              | IP20                             |
| Schutzklasse           | Schutzklasse I                   |
| Material               | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Farbe Leuchte          | schwarz                          |
| RAL                    | 9005                             |
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 50 000                   |
| Energieeffizienzklasse | G                                |
| Nettogewicht [kg]      | 0,57                             |
| EAN-Nummer             | 9008905677588                    |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.