


RIDE SYSTEM

577-00201022906

RIDE SPOT 2 SYSTEM INSERT LICHTEINSATZ aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, hochwertige Glaslinse
Ausstrahlwinkel 29°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 35°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar,
Durchgangsverdrahtung 3x0,75mm², IP20,



SKIZZE

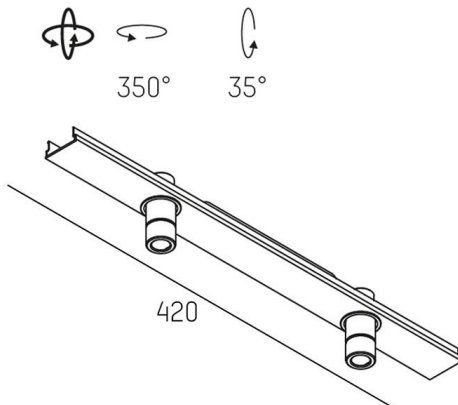

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	7
Lichtstrom [lm]	310
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	hochwertige Glaslinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	29°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x0,75mm²
Länge [mm]	420
Höhe [mm]	60
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	G
Nettogewicht [kg]	0,57
EAN-Nummer	9008905677618



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.