


## RIDE SYSTEM

577-00201022908

RIDE SPOT 2 SYSTEM INSERT INSERT LUMINEUX en profilé d'aluminium extrudé, nature anodisé, lentille en verre de haute qualité angle de rayonnement 29°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 35°, avec driver, gradation: non dimmable, câblage traversant 3x0,75mm², IP20



## ILLUSTRATION

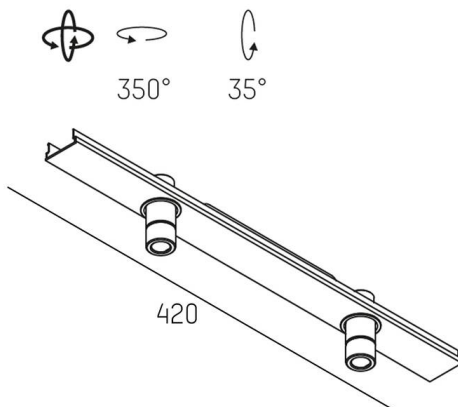

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Ampoule                         | LED                                |
| Puissance système [W]           | 7                                  |
| Flux lumineux [lm]              | 310                                |
| Température de couleur          | 3000K                              |
| CRI                             | >90                                |
| Cache (Diffuseur)               | lentille en verre de haute qualité |
| Driver                          | avec driver                        |
| Gradation                       | non dimmable                       |
| Émission de lumière             | direct                             |
| Angle de rayonnement            | 29°                                |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz                   |
| Câblage traversant              | 3x0,75mm²                          |
| Longueur [mm]                   | 420                                |
| Hauteur [mm]                    | 60                                 |
| Type de protection              | IP20                               |
| Classe de protection            | classe de protection I             |
| Matériau                        | profilé d'aluminium extrudé        |
| Couleur du luminaire            | aluminium anodisé                  |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000                     |
| Classe d'efficacité énergétique | G                                  |
| Poids net [kg]                  | 0,69                               |
| EAN numéro                      | 9008905677625                      |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.