



CONCEPT

723-10111011466m

CONCEPT LEFT F STEHLEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, mikrofaccettierter Freiformflächenreflektor Ausstrahlwinkel für Einzelarbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt 30:70, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 1500mA, Dimmbarkeit: motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, Kabel schwarz, IP20, out of the box mode - mit aktivierter Tageslichtsteuerung und Bewegungserkennung

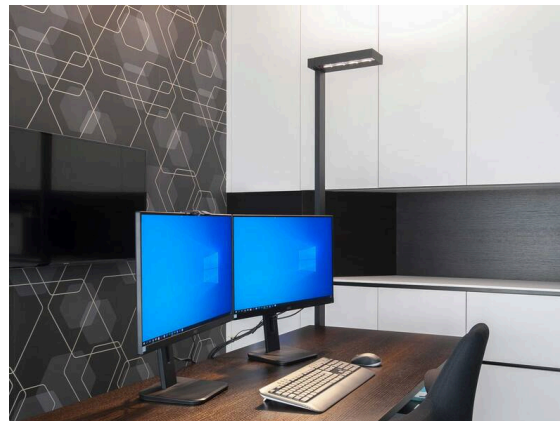


SKIZZE

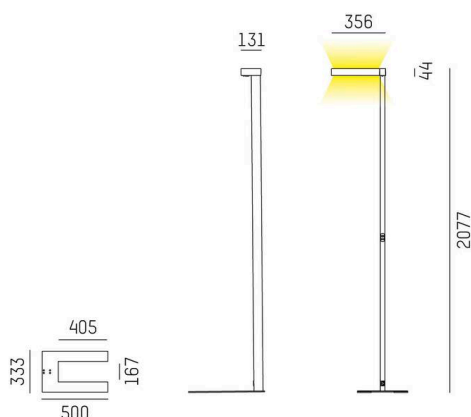

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	70
Lichtstrom [lm]	7710
Strom sekundärseitig [mA]	1500
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	mikrofaccettierter Freiformflächenreflektor
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	motion swarm
Lichtaustritt	direkt/- indirekt 30:70
Ausstrahlwinkel	für Einzelarbeitsplatz
Spannung	220-240V AC/DC
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion
Länge [mm]	355
Breite [mm]	131
Höhe [mm]	2077
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Kabel	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	18
Nettogewicht [kg]	12,61
EAN-Nummer	9010506849363

LICHTVERTEILUNGSKURVE

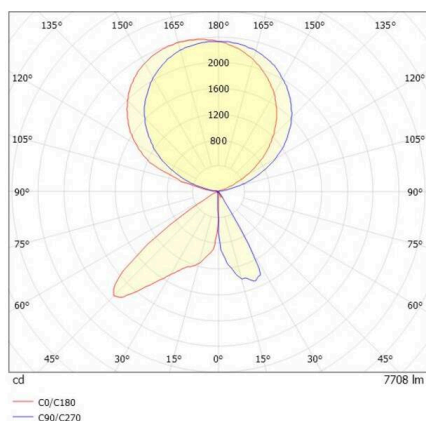

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.