

RIDE


577-006020123050

RIDE SPOT 2 R SPOT ENCASTRÉ en profilé d'aluminium extrudé, blanc, RAL 9016, lentille en verre de haute qualité angle de rayonnement 12°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 35°, avec driver, gradation: non dimmable, IP20




ILLUSTRATION

68 mm, ET: 75mm

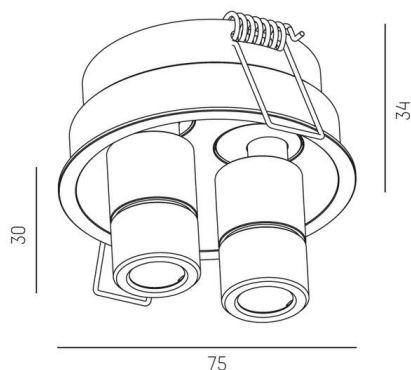

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

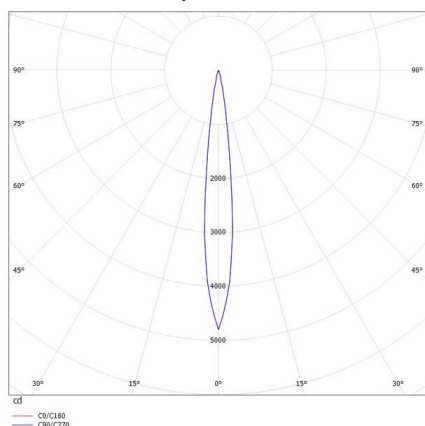

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	7
Flux lumineux [lm]	290
Température de couleur	2700K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	lentille en verre de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	12°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	75
Hauteur [mm]	64
Diamètre [mm]	75
Dimension de la découpe plafond [mm]	68
Épaisseur du plafond [mm]	1-20mm
Profondeur d'encastrement [mm]	75
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	profilé d'aluminium extrudé
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	G
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	0,78
EAN numéro	9008905677694



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.