



# LOG 50

715-170411071300d

LOG 50 OFFICE EINSATZ INSERT LUMINEUX en métal, Lentille optique avec réflecteur Dark métallisé sous vide angle de rayonnement 66°, émission direct, UGR <16, avec driver, max. 340mA, gradation: DALI, câblage traversant 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20

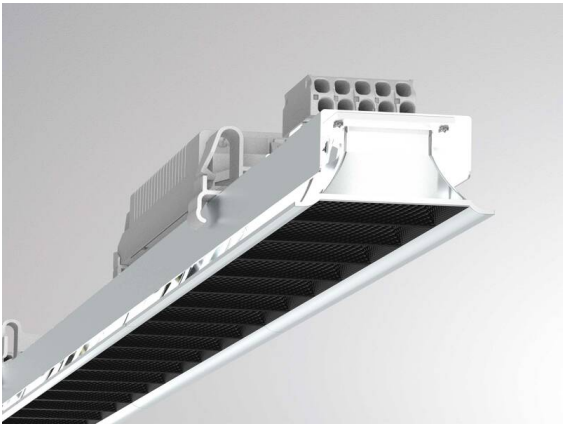

## ILLUSTRATION

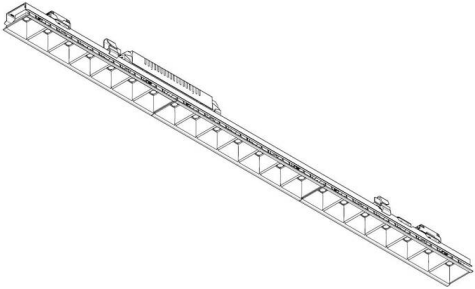


## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ampoule                         | LED                                                                   |
| Puissance système [W]           | 16                                                                    |
| Flux lumineux [lm]              | 1850                                                                  |
| Courant secondaire [mA]         | 340                                                                   |
| Température de couleur          | 2700K                                                                 |
| CRI                             | >80                                                                   |
| UGR                             | <16                                                                   |
| Cache (Diffuseur)               | lentille optique avec réflecteur Dark métallisé sous vide avec driver |
| Driver                          | DALI                                                                  |
| Gradation                       | direct                                                                |
| Émission de lumière             | 66°                                                                   |
| Angle de rayonnement [°]        | 220-240V 50/60Hz                                                      |
| Tension                         | 3x1,5mm² + 2x0,75mm²                                                  |
| Câblage traversant              |                                                                       |
| Longueur [mm]                   | 841,5                                                                 |
| Largeur [mm]                    | 49                                                                    |
| Hauteur [mm]                    | 50                                                                    |
| Type de protection              | IP20                                                                  |
| Classe de protection            | classe de protection I                                                |
| Matériau                        | métal                                                                 |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000                                                        |
| Classe d'efficacité énergétique | D                                                                     |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 50                                                                    |
| Poids net [kg]                  | 1,16                                                                  |
| EAN numéro                      | 9010870550360                                                         |



Label énergie

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

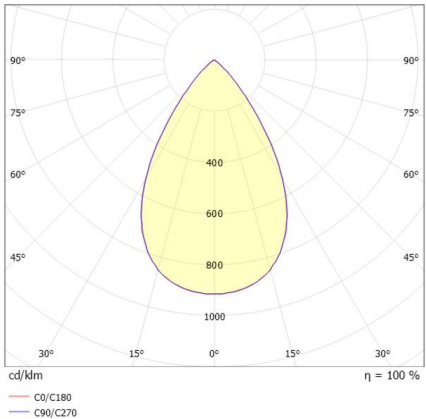

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.