

## RIDE


577-00602012306d

RIDE SPOT 2 R SPOT ENCASTRÉ en profilé d'aluminium extrudé, noir, RAL 9005, lentille en verre de haute qualité angle de rayonnement 12°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 35°, avec driver, gradation: DALI, IP20



## ILLUSTRATION

68 mm, ET: 75mm

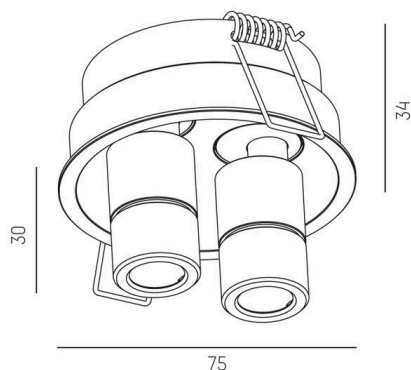

## DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Ampoule                  | LED                                |
| Puissance système [W]    | 7                                  |
| Flux lumineux [lm]       | 290                                |
| Température de couleur   | 2700K                              |
| CRI                      | >90                                |
| Cache (Diffuseur)        | lentille en verre de haute qualité |
| Driver                   | avec driver                        |
| Gradation                | DALI                               |
| Émission de lumière      | direct                             |
| Angle de rayonnement [°] | 12°                                |
| Tension                  | 220-240V 50/60Hz                   |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Longueur [mm]                        | 75                      |
| Hauteur [mm]                         | 64                      |
| Diamètre [mm]                        | 75                      |
| Dimension de la découpe plafond [mm] | 68                      |
| Épaisseur du plafond [mm]            | 1-20mm                  |
| Profondeur d'encastrement [mm]       | 75                      |
| Type de protection                   | IP20                    |
| Classe de protection                 | classe de protection II |


|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Matériau                        | profilé d'aluminium extrudé |
| Couleur du luminaire            | noir                        |
| RAL                             | 9005                        |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000              |
| Classe d'efficacité énergétique | G                           |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 50                          |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Poids net [kg] | 0,79          |
| EAN numéro     | 9008905677748 |



Label énergie

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

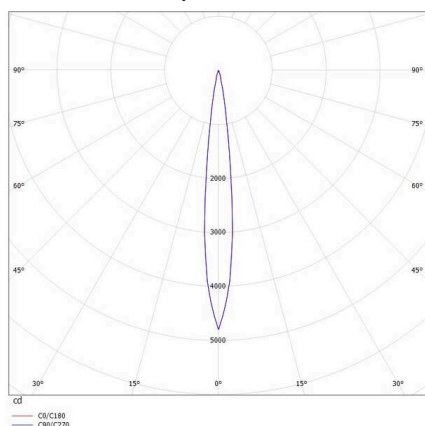

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.