



CONCEPT

723-10112011955m


CONCEPT RIGHT F LAMPADAIRE en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur à micro-facettes de forme spéciale angle de rayonnement pour poste de travail individuel, émission direct/indirect 30:70, UGR <19, avec driver, max. 1500mA, gradation: motion swarm, avec détecteur de mouvement, gestion selon l'apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim, câble d'alimentation noir, IP20 mode « out of the box » et avec détecteur de présence et gestion selon la lumière du jour activés

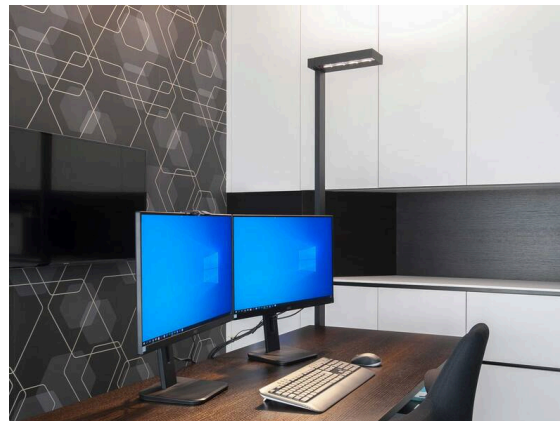

ILLUSTRATION

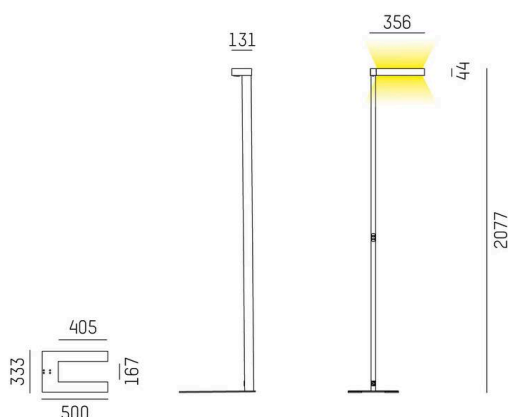

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

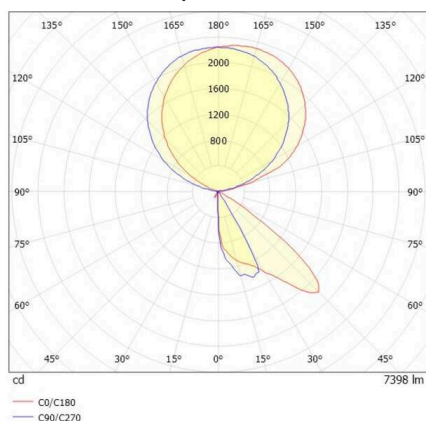

DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ampoule                         | LED   |
| Puissance système [W]           | 70  |
| Flux lumineux [lm]              | 7400  |
| Courant secondaire [mA]         | 1500  |
| Température de couleur          | 3000K   |
| CRI                             | >80   |
| UGR                             | <19   |
| Cache (Diffuseur)               | réflecteur à micro-facettes de forme spéciale   |
| Driver                          | avec driver   |
| Gradation                       | motion swarm  |
| Émission de lumière             | direct/indirect 30:70   |
| Angle de rayonnement            | pour poste de travail individuel  |
| Tension                         | 220-240V AC/DC  |
| Détecteur de mouvement          | avec détecteur de mouvement, gestion selon l'apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim |
| Longueur [mm]                   | 355   |
| Largeur [mm]                    | 131   |
| Hauteur [mm]                    | 2077  |
| Type de protection              | IP20  |
| Classe de protection            | classe de protection I  |
| Matériau                        | aluminium   |
| Couleur du luminaire            | blanc   |
| RAL                             | 9016  |
| Câble                           | noir  |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000  |
| Classe d'efficacité énergétique | D   |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 18  |
| Poids net [kg]                  | 12,44   |
| EAN numéro                      | 9010506849417   |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.