

RIDE


577-006020223050

RIDE SPOT 2 R INCASSO in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, lente in vetro di elevata qualità fascio 21°, emissione luminosa diretta, girevole 350°, orientabile 35°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20



DISEGNO

68 mm, ET: 75mm

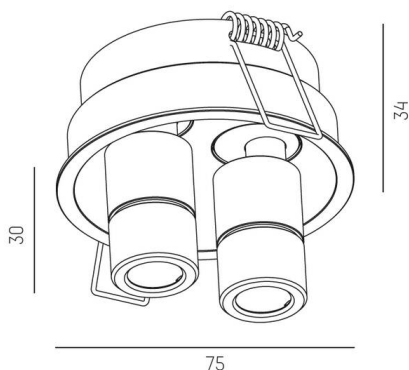

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	7
Flusso luminoso [lm]	290
Temperatura colore	2700K
CRI	>90
Ottica	lente in vetro di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	21°
Tensione	220-240V 50/60Hz

Lunghezza [mm]	75
Altezza [mm]	64
Diametro [mm]	75
Dimensione taglio soffitto [mm]	68
Spessore soffitto [mm]	1-20mm
Prof. d'incasso [mm]	75
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II


Materiale	alluminio pressofuso
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	G
Numero di lampadine B16A	50

Peso netto [kg]	0,78
EAN numero	9008905677762



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

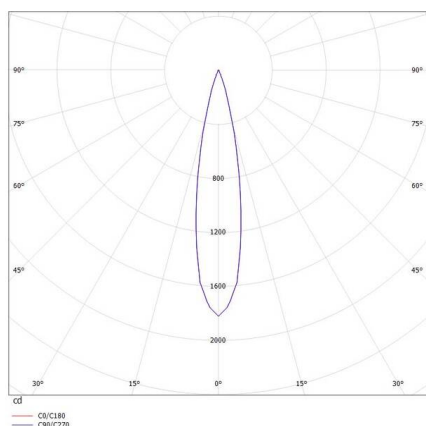

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.