RIDE

577-006010123050


RIDE SPOT 1 R SPOT ENCASTRÉ en profilé d`aluminium extrudé, blanc, RAL 9016,lentille en verre de haute qualité angle de rayonnement 12°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 35°, avec driver, gradation: non dimmable, IP20






Illustration

48 mm, ET 110mm

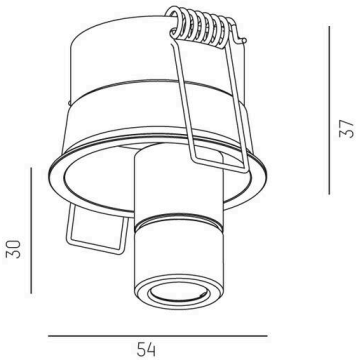

Courbe photométrique

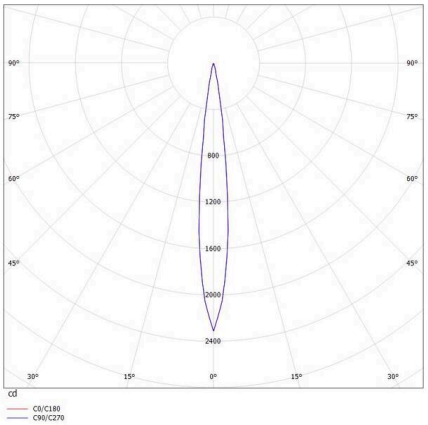

Données techniques

Ampoule	LED
Puissance système [W]	4
Flux lumineux [lm]	140
Température de couleur	2700K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	lentille en verre de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	12°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	54
Hauteur [mm]	66
Diamètre [mm]	54
Dimension de la découpe plafond [mm]	48
Épaisseur du plafond [mm]	1-20mm
Profondeur d`encastrement [mm]	110
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	profilé d`aluminium extrudé
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d`efficacité énergétique	G
Nombre de luminaires sur B16A	17
Poids net [kg]	0,69
EAN numéro	9008905677847

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.