

RIDE

577-006010123050


RIDE SPOT 1 R EINBAUSTRAHLER aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, hochwertige Glaslinse Ausstrahlwinkel 12°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 35°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE



48 mm, ET 110mm

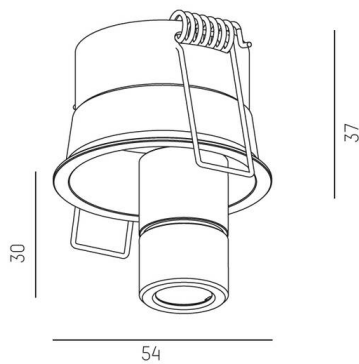

LICHTVERTEILUNGSKURVE

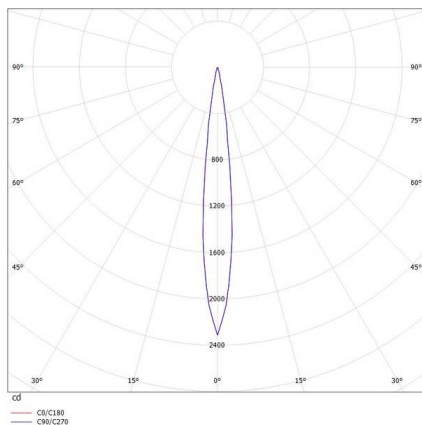

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	4
Lichtstrom [lm]	140
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
Optik	hochwertige Glaslinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	12°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	54
Höhe [mm]	66
Durchmesser [mm]	54
Deckenausschnitt [mm]	48
Deckenstärke [mm]	1-20mm
Einbautiefe [mm]	110
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II

Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	G
Anzahl Leuchten B16A	17

Nettogewicht [kg]	0,69
EAN-Nummer	9008905677847



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.