

RIDE


577-006010223080

RIDE SPOT 1 R EINBAUSTRAHLER aus stranggepresstem Aluminiumprofil, aluminium eloxiert, hochwertige Glaslinse Ausstrahlwinkel 21°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 35°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,



SKIZZE

48 mm, ET 110mm

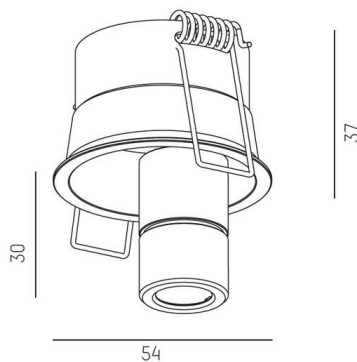

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 4
Lichtstrom [lm] 140
Lichtfarbe 2700K
CRI >90
Optik hochwertige Glaslinse
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel 21°
Spannung 220-240V 50/60Hz

Länge [mm] 54
Höhe [mm] 66
Durchmesser [mm] 54
Deckenausschnitt [mm] 48
Deckenstärke [mm] 1-20mm
Einbautiefe [mm] 110
Schutzart IP20
Schutzklasse Schutzklasse II

Material stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte aluminium eloxiert
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse G
Anzahl Leuchten B16A 17

Nettogewicht [kg] 0,42
EAN-Nummer 9008905677915

LICHTVERTEILUNGSKURVE

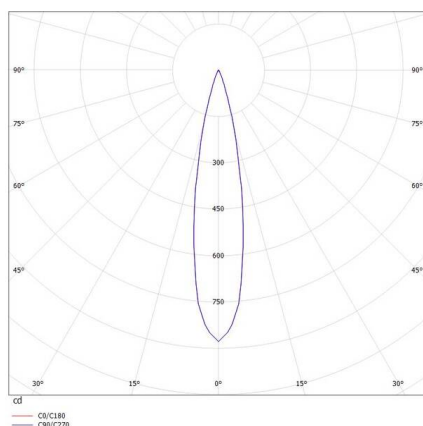

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.