



SYSTEM02.1

725-14001301908m


SYSTEM 02.1 F PIANTANA in alluminio pressofuso, anodizzato naturale, simile a RAL 9006, emissione luminosa diretto / indiretto 30:70, UGR <19, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: motion swarm, con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm, cavo nero, IP20 modalità out of the box - con controllo della luce diurna e rilevazione del movimento attivi

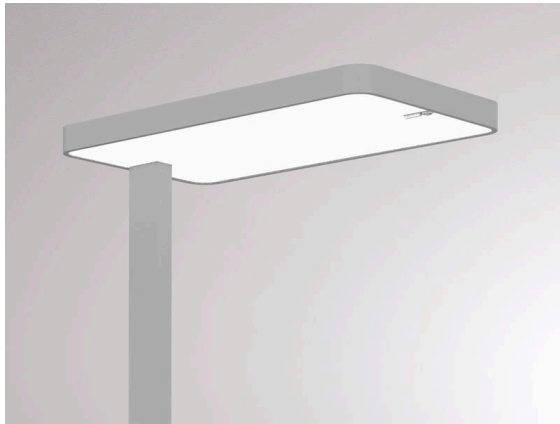

DISEGNO

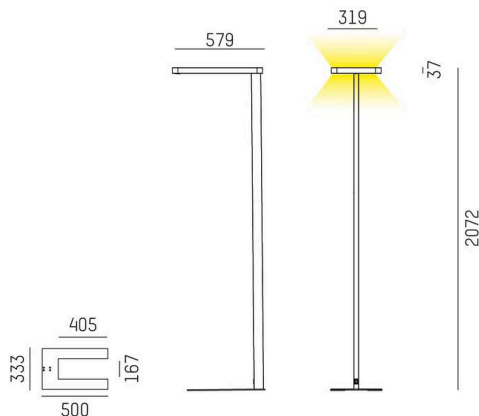

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

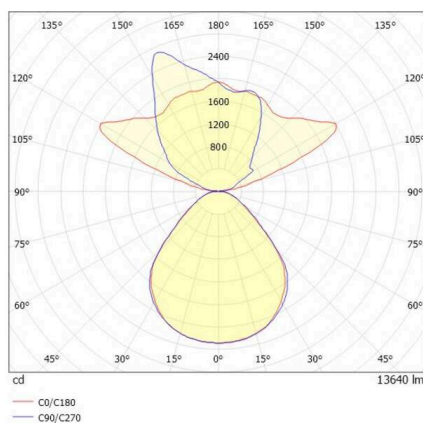

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	93
Flusso luminoso [lm]	13640
Corrente del secondario [mA]	350
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	motion swarm
Area di emissione luce	diretta / indiretta 30:70
Tensione	220-240V AC/DC
Sensore di movimento	con sensore di movimento, controllo della luce diurna e funzione swarm
Lunghezza [mm]	579
Larghezza [mm]	319
Altezza [mm]	2072
Classe di protezione	IP20
	classe di protezione I
Materiale	alluminio pressofuso
Colore base	alluminio anodizzato
RAL	9006
Cavo	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	18
Peso netto [kg]	12,58
EAN numero	9010506849585



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.