

MAGNETICS

708-10301202306d


MAGNETICS GRID EINSATZ SYSTEMLICHTEINSATZ MIT 24V ADAPTER aus Kunststoff, chrom dark, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, IP20,



TECHNISCHE DETAILS


| | |
|------------------------|--------------------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 4 |
| Lichtstrom [lm] | 110 |
| Lichtfarbe | 2700K |
| CRI | >90 |
| Optik | hochwertige Linear-Optik |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 60° |
| Spannung | 24 VDC |
| Länge [mm] | 150 |
| Breite [mm] | 13,3 |
| Höhe [mm] | 9,1 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse III |
| Stoßfestigkeit | IK03 |
| Material | Kunststoff |
| Farbe Leuchte | chrom dark |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Nettogewicht [kg] | 0,21 |
| EAN-Nummer | 9010506957402 |

SKIZZE

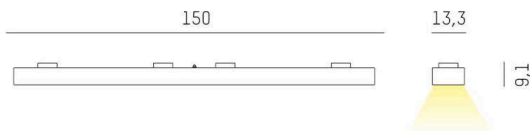

Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

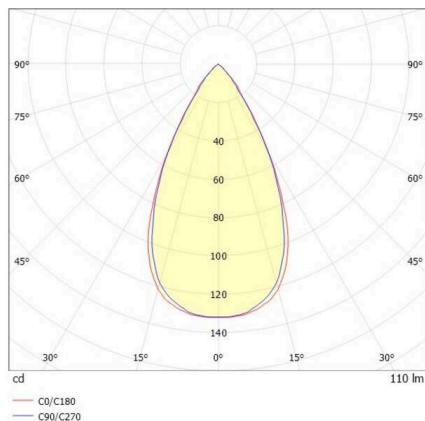

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.