



MAGNETICS

708-103013029060

MAGNETICS GRID EINSATZ INSERTO LUMINOSO PER SISTEMA CON ADATTATORE 24V in plastica, cromo, ottica lineare fascio asimmetrico, emissione luminosa diretta, senza alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20

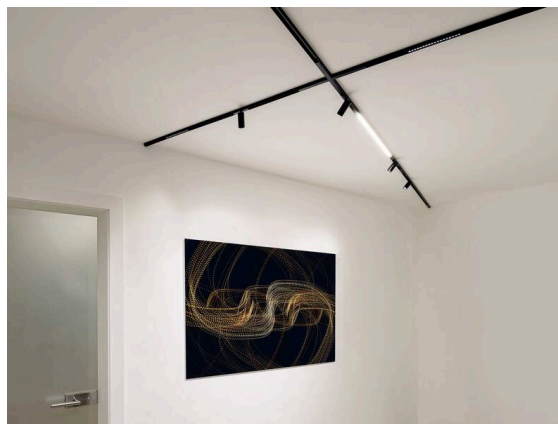


DISEGNO

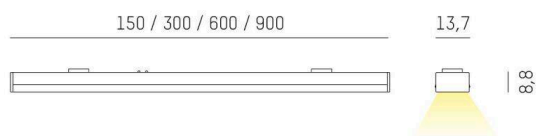

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	4
Flusso luminoso [lm]	210
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
Ottica	ottica lineare
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	asimmetrico
Tensione	24 VDC
Lunghezza [mm]	150
Larghezza [mm]	13,7
Altezza [mm]	8,8
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione III
Valore IK	IK03
Materiale	plastica
Colore base	cromo
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	G
Peso netto [kg]	0,21
EAN numero	9010506957495

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

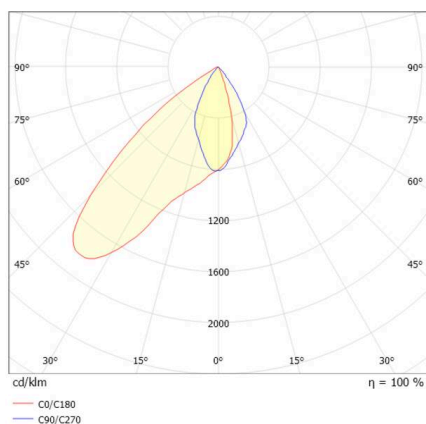

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.