

HENDRIK


590-011130400s600

HENDRIK L W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor seegras grün,Filz-Dekorplatte aus synthetischen Polymere OEKO-TEX Standard 100 Ausstrahlwinkel 175°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20, Schwer entflammbar nach DIN EN 13501 B-s2,d0,

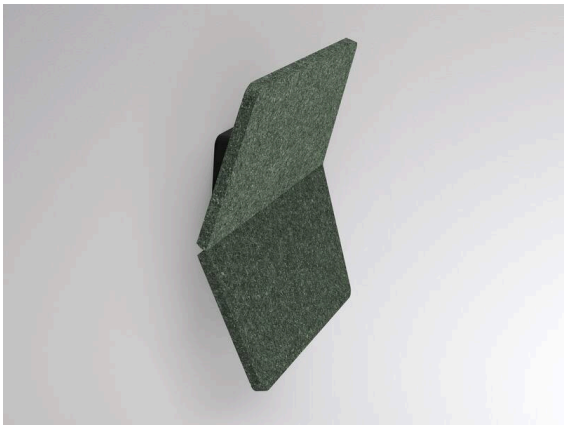

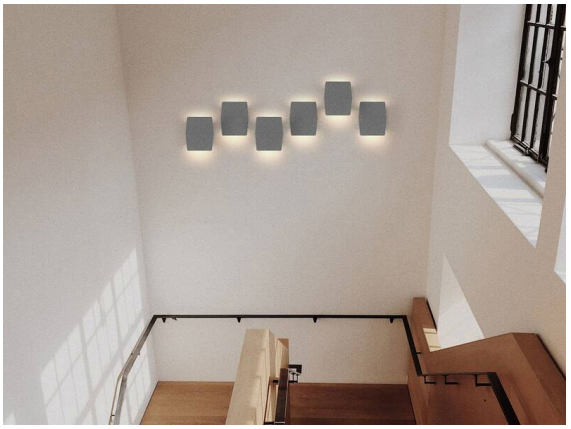


Skizze

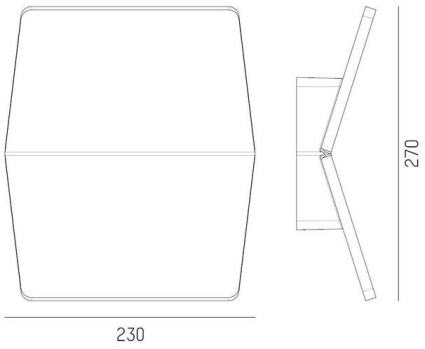

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	13
Lichtstrom [lm]	240
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
Optik	Filz-Dekorplatte aus synthetischen Polymere
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel	175°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Breite [mm]	230
Höhe [mm]	270
Ausladung [mm]	73
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Dekor	seegras grün
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	0,57
EAN-Nummer	9010506466225

Lichtverteilungskurve

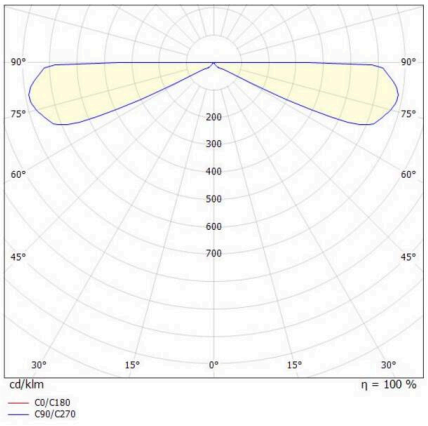

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.