

## MAGNETICS

708-10301102706d

MAGNETICS OPAL EINSATZ INSERTO LUMINOSO PER SISTEMA CON ADATTATORE 24V in PMMA, bianco satinato, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 110°, emissione luminosa diretto, senza alimentatore, dimmerabilità: DALI, IP20



### DETTAGLI TECNICI

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Lampadina                           | LED                     |
| Potenza sistema [W]                 | 2                       |
| Flusso luminoso [lm]                | 135                     |
| Temperatura colore                  | 3500K                   |
| CRI                                 | >90                     |
| Ottica                              | diffusore in PMMA opale |
| Alimentatore                        | senza alimentatore      |
| Dimmerabilità                       | DALI                    |
| Area di emissione luce              | diretta                 |
| Angolo apertura fascio luminoso [°] | 110°                    |
| Tensione                            | 24 VDC                  |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Lunghezza [mm]       | 150                      |
| Larghezza [mm]       | 13,7                     |
| Altezza [mm]         | 8,8                      |
| Classe di protezione | IP20                     |
| Classe di protezione | classe di protezione III |
| Valore IK            | IK03                     |


|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Materiale                    | PMMA           |
| Colore base                  | bianco         |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 50 000 |
| Classe efficienza energetica | F              |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Peso netto [kg] | 0,33          |
| EAN numero      | 9010506957785 |




Etichetta energetica

### DISEGNO

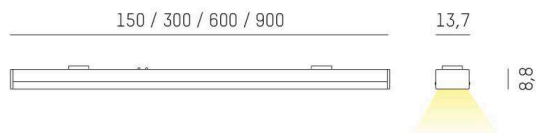

### CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

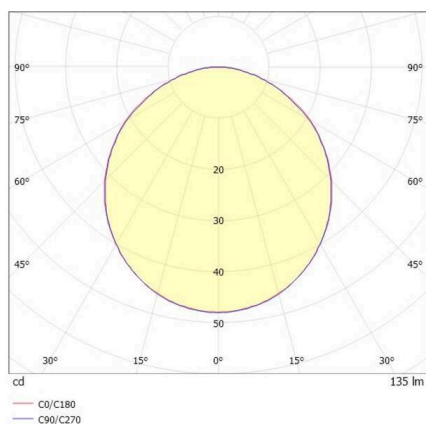

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.