



MAGNETICS

708-10305102906d

MAGNETICS OPAL EINSATZ SYSTEMLICHTEINSATZ MIT 24V ADAPTER aus PMMA, weiß, satinierter PMMA Opal diffuser Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, IP20,

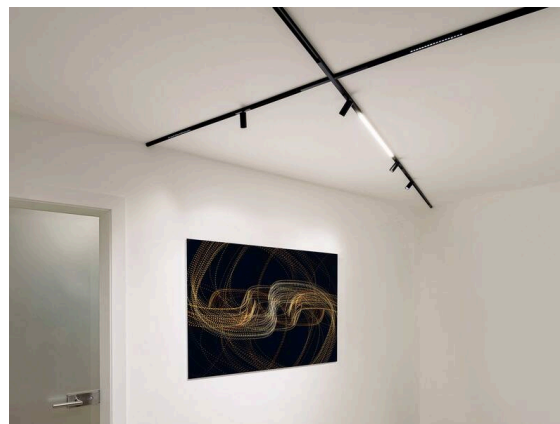

SKIZZE

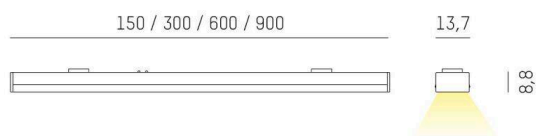

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	12
Lichtstrom [lm]	810
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opal diffuser
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	110°
Spannung	24 VDC

Länge [mm]	898,5
Breite [mm]	13,7
Höhe [mm]	8,8
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Stoßfestigkeit	IK03

Material	PMMA
Farbe Leuchte	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F

Nettogewicht [kg]	0,98
EAN-Nummer	9010506958010

LICHTVERTEILUNGSKURVE

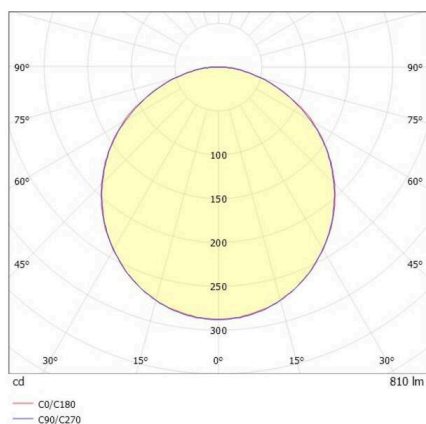

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.