
## MAGNETICS

## 708-10305402906d

MAGNETICS DARK EINSATZ INSERT LUMINEUX POUR SYSTÈME AVEC ADAPTATEUR 24V en PMMA, noir satiné,diffuseur dark en PMMA angle de rayonnement 90°, émission direct, sans driver, gradation: DALI, IP20



### Illustration

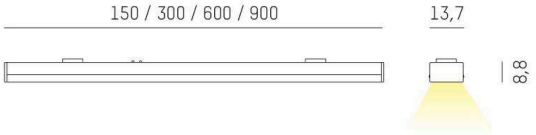



### Données techniques

| | |
|---|---|
| Ampoule | LED |
| Puissance système [W] | 12 |
| Flux lumineux [lm] | 300 |
| Température de couleur | 3000K |
| CRI | >90 |
| Cache (Diffuseur) | diffuseur dark en PMMA |
| Driver | sans driver |
| Gradation | DALI |
| Émission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement | 90° |
| Tension | 24 VDC |
| | |
| Longueur [mm] | 898,5 |
| Largeur [mm] | 13,7 |
| Hauteur [mm] | 8,8 |
| Type de protection | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection III |
| Valeur IK | IK03 |
| | |
| Matériau | PMMA |
| Couleur du luminaire | noir |
| Durée de vie [h] | L80 B10 50 000 |
| Classe d`efficacité énergétique | F |
| | |
| Poids net [kg] | 0,80 |
| EAN numéro | 9010506958058 |

Label énergie

### Courbe photométrique

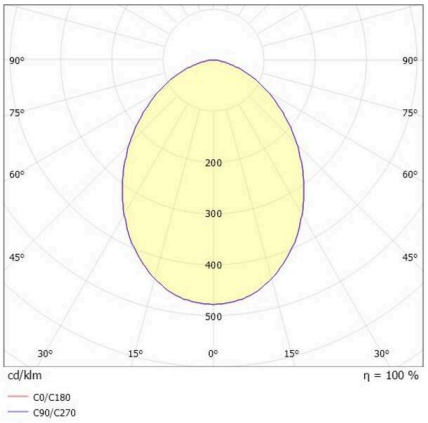


Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.