



## MAGNETICS

708-10306102406d

MAGNETICS OPAL EINSATZ SYSTEMLICHTEINSATZ MIT 24V ADAPTER aus PMMA, weiß, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, IP20,

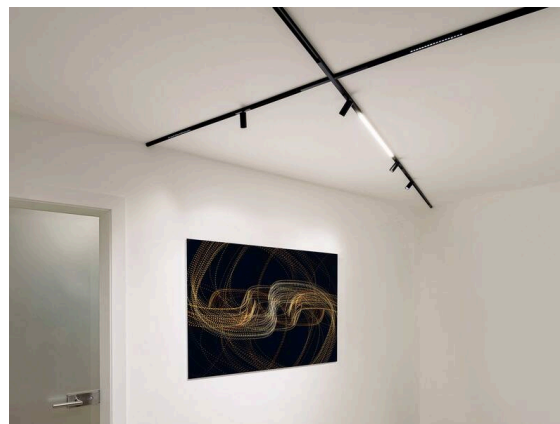

## SKIZZE

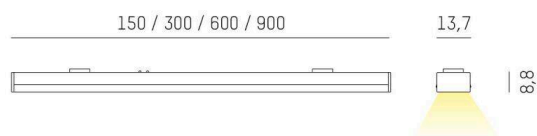

## TECHNISCHE DETAILS

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Leuchtmittel        | LED                |
| Systemleistung [W]  | 6                  |
| Lichtstrom [lm]     | 405                |
| Lichtfarbe          | 4000K              |
| CRI                 | >90                |
| Optik               | PMMA Opaldiffuser  |
| Betriebsgerät       | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit         | DALI               |
| Lichtaustritt       | direkt             |
| Ausstrahlwinkel [°] | 110°               |
| Spannung            | 24 VDC             |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Länge [mm]     | 449,6            |
| Breite [mm]    | 13,7             |
| Höhe [mm]      | 8,8              |
| Schutzart      | IP20             |
| Schutzklasse   | Schutzklasse III |
| Stoßfestigkeit | IK03             |


|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Material               | PMMA           |
| Farbe Leuchte          | weiß           |
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | F              |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 0,52          |
| EAN-Nummer        | 9010506958119 |



Energie Label

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

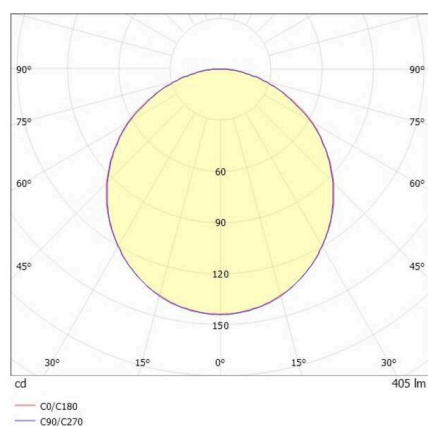

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.