



## RIDE RING

675-30801102305d

RIDE RING SYSTEM LINEAR SYSTEMLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,

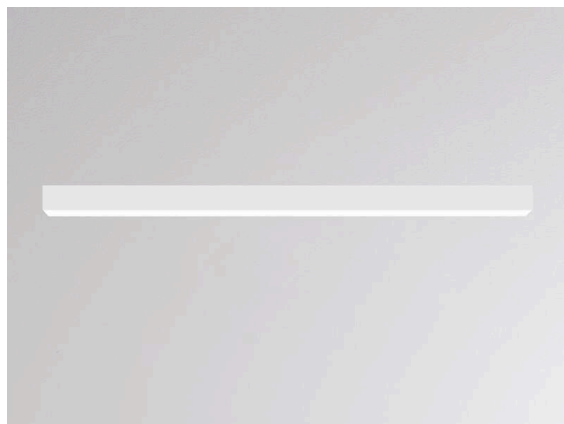


## SKIZZE



## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                        |
| Systemleistung [W]        | 24                                         |
| Lichtstrom [lm]           | 2060                                       |
| Strom sekundärseitig [mA] | 500                                        |
| Lichtfarbe                | 2700K                                      |
| CRI                       | >90                                        |
| Optik                     | PMMA Opal diffuser flach mit Betriebsgerät |
| Betriebsgerät             | DALI                                       |
| Dimmbarkeit               | direkt                                     |
| Lichtaustritt             | 220-240V 50/60Hz                           |
| Spannung                  |                                            |
| Länge [mm]                | 1402                                       |
| Breite [mm]               | 35                                         |
| Höhe [mm]                 | 35                                         |
| Schutzart                 | IP20                                       |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                             |
| Material                  | stranggepresstem Aluminiumprofil           |
| Farbe Leuchte             | weiß                                       |
| RAL                       | 9016                                       |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                             |
| Anzahl Leuchten B16A      | 50                                         |
| Nettogewicht [kg]         | 2,63                                       |
| EAN-Nummer                | 9008905919626                              |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

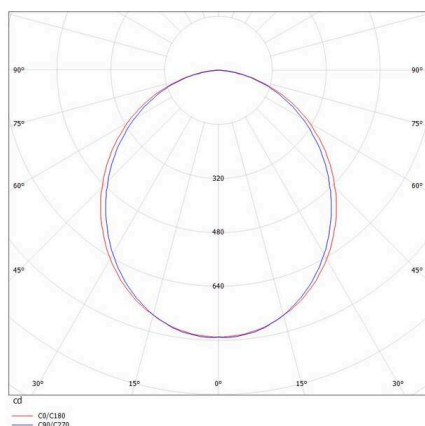

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.