



**RIDE RING**

**675-30801102305d**

RIDE RING SYSTEM LINEAR LUMINAIRE SUR MESURE en profilé d'aluminium extrudé, blanc, RAL 9016, diffuseur opale en PMMA pour une diffusion homogène émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: DALI, IP20

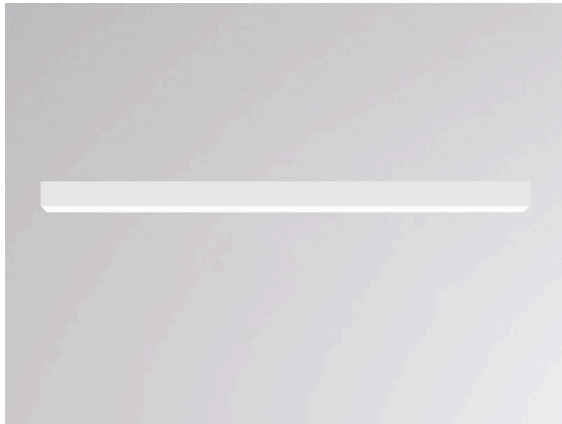


**ILLUSTRATION**



**DONNÉES TECHNIQUES**

Ampoule	LED
Puissance système [W]	24
Flux lumineux [lm]	2060
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	2700K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale plat en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	DALI
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	1402
Largeur [mm]	35
Hauteur [mm]	35
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	profilé d'aluminium extrudé
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	2,63
EAN numéro	9008905919626

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

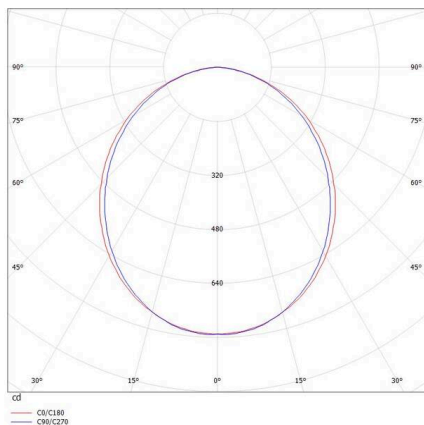

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.