LOG 50

715-170422041300d

LOG 50 OFFICE Einsatz D/ID INSERTO LUMINOSO in metallo,Ottica lente con riflettore in plastica purissima sottovuoto fascio 66°, emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <16, con alimentatore, max. 430/550mA, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20

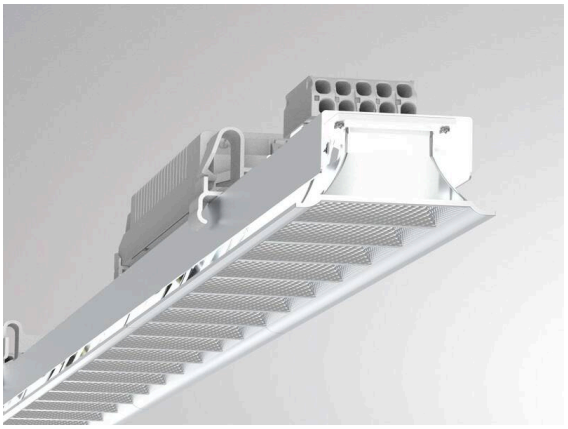

Dettagli tecnici

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	20
Flusso luminoso [lm]	2710
Corrente del secondario [mA]	430/550
Temperatura colore	2700K
CRI	>80
UGR	<16
Ottica	lente con riflettore in plastica purissima sottovuoto
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilita	DALI
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Angolo apertura fasio luminoso	66°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Cablaggio passante	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Lunghezza [mm]	1122
Larghezza [mm]	49
Altezza [mm]	50
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	metallo
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	25
Peso netto [kg]	1,57
EAN numero	9010870549821

Etichetta energetica

Disegno

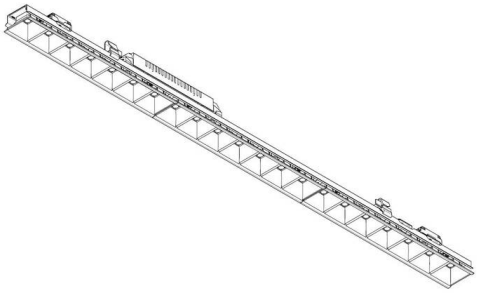

Curva distribuzione luce

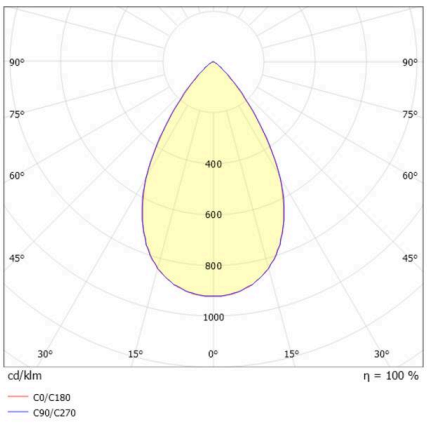

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.