
LOG 50

715-170422041900d


LOG 50 OFFICE Einsatz D/ID LICHTEINSATZ aus Metall,Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 430/550mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20,

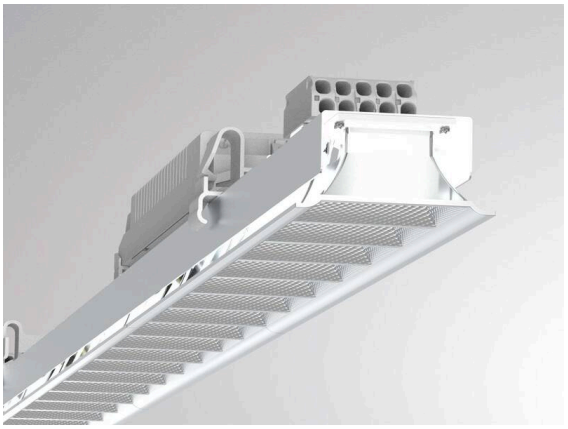

Technische Details


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	20
Lichtstrom [lm]	2800
Strom sekundärseitig [mA]	430/550
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel	66°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Länge [mm]	1122
Breite [mm]	49
Höhe [mm]	50
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Metall
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	25
Nettogewicht [kg]	1,57
EAN-Nummer	9010870549906

Skizze

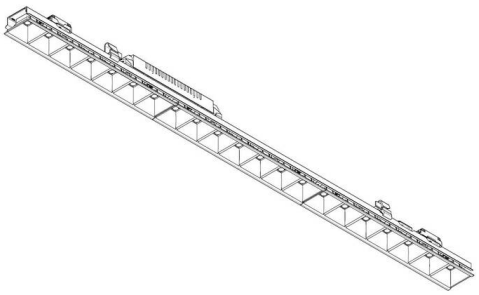

Energie Label

Lichtverteilungskurve

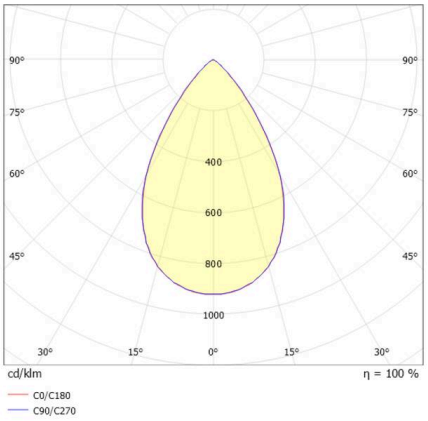

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.